JONESCO

www.jonesco-plastics.com

Fabricant de Composants Plastiques pour Véhicules Industriels

PE

v02

ISO 9001:2000

La marque 'JONESCO' est leader sur le marché britannique et est fournisseur en garde-boue thermoplastique de la première monte ainsi que de nombreuses flottes.
La qualité, la solidité, la compétitivité, la disponibilité et le service, ainsi qu'un support constant de notre réseau de distribution ont permis d'être leader sur le marché.
JONESCO Ltd. en plus d'une place prédominante sur le marché britannique, réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires dans plus de 42 pays du monde.
JONESCO Ltd. s'est implantée en France, dès 1985, en créant Jonesco S.A.R.L. et dispose d'une agence commerciale en Allemagne.

Prière d'adresser toute demande à:

Jean-Pierre Marquis
Jonesco SARL,
1524 Avenue de l'Epinette, ZAC de l'Epinette,
59113 Seclin
Tel: 0033 3 20321111
Fax: 0033 3 20906210
e-mail: jonesco@jonesco-fr.com

Les produits JONESCO sont fabriqués par rotomoulage et extrusion.

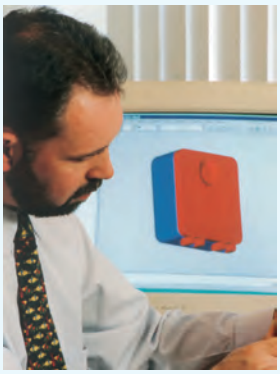

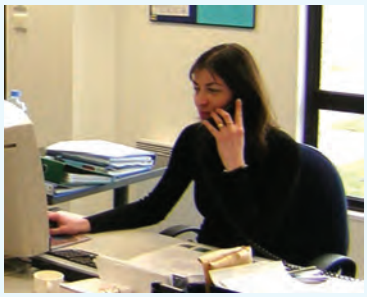

CONTENU

Tableau de Concordance Pneumatique/Garde-boue Jonesco	4
Aile Plastique Haute Densité	7
Aile Plastique Moyenne Densité	9
Système de Fixation Ajustable	15
Aile Plastique Moyenne Densité Avec Anti Rejet Integré	18
Garde-Boue Métallique	20
Système et Kit de Fixation	21
Bavette Anti-Projection	24
Butoir et Cale de Roue	28
Cornière	29
Coffre Plastique	30
Porte Documents	32
Produits Incendie et Sécurité	33
Recommandations de Montage	41
Stockage	43
Annexe	44

Introduction

Ce tableau vous permettra de trouver l'aile adaptée à un pneumatique précis. Tous les pneumatiques couramment vendus par les manufacturiers à la date d'impression sont repris dans ce document. Pour toute dimension de pneumatique n'apparaissant pas dans ce document, veuillez contacter votre distributeur ou JONESCO qui vous conseillera. Ce document sera régulièrement mis à jour afin d'y ajouter toute nouvelle référence de garde boue et de pneumatiques.

Les pneumatiques sont classés en fonction du diamètre de la jante (le chiffre situé à droite de la référence du pneumatique). Par exemple, le pneu 295/70 R 22,5 est classé après le pneu 305/70 R 19,5.

Dimension de Pneumatique Que signifie-t-elle?

265 = largueur de section du pneu en mm (bien qu'utilisé couramment pour les nouveaux pneumatiques, beaucoup de pneus comportent encore cette largueur de section en inches, ex: 11 R22.5.

70 = définit le profil du pneu. Cela veut dire que la hauteur de la section est exprimée en pourcentage de la largeur. Pour toutes les largeurs de section exprimees en pouces, le profil n'est pas précisé mais il est approximativement 100% sur les dimensions définies avec 2 décimales comme 8.25 R 20 et 90% pour celles definies avec une ou aucune decimale comme 9.5 R 17,5 ou 11 R 22.5.

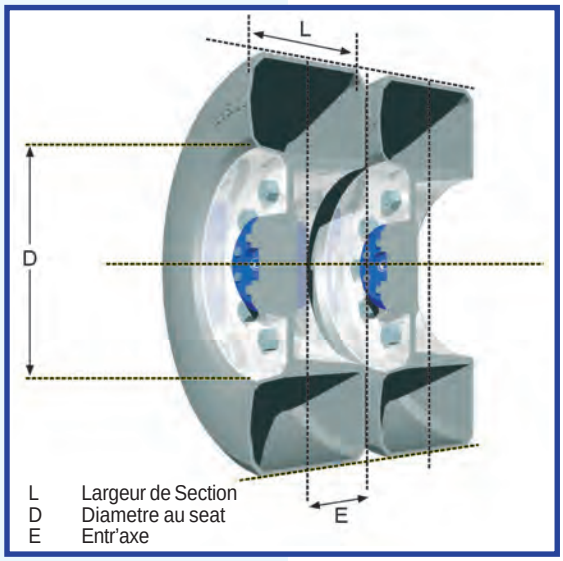

R = structure du type radial

19,5 = diamètre intérieur correspondant à celui de la jante, presque toujours exprimé, en pouces (il existe quelques exceptions comme 17 R 400).

Dimensions spécificites

Entr'axe, la largeur de jante minimum et la largeur de section sont données avec une valeur mini et une valeur maximale. Cette différence est due à:

1. La largeur de jante utilisée.
2. Au profil du pneu.
3. Aux spécifités de chaque fabricant.

Pour la définition de l'aile enveloppante, seule la valeur maximum est toujours retenue.

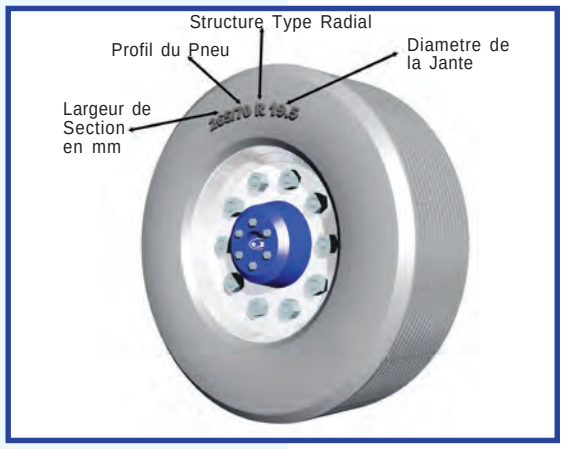

Comment calculer la largeur de l'aile enveloppante

Pour chaque cas, la largeur et le diamètre du pneu et de l'aile sont pris en compte. Ces dimensions peuvent être trouvées dans la plupart des catalogues de pneus ou dans le tableau en annexe.

Largeur - La largeur de l'aile enveloppante doit être supérieure à celle du pneu ou des pneus jumelés (ne pas considérer l'écrasement du boudin au niveau du sol). Pour calculer la largeur totale des pneus en montage jumelé, utiliser la formule suivante:

2 x entr'axe + 1 x largeur de section de pneu
par exemple 265/70R 19.5
2 x 155 + 283mm = 593mm

Comment calculer la travée d'une aile enveloppante

Diamètre - La travée de l'aile est généralement calculée afin d'être 20% supérieure au diamètre du pneu. Toutefois, cela varie d'une spécification à l'autre (entre 12% et 25%) en général, plus le pneu est grand, plus le % est petit.

Par exemple,
881mm + 20% = 1057mm

Ainsi, les 4 réfèrences suivantes pourront convenir pour ce type de pneumatique: J12 J43B HL43D J43F.

Réfèrence	largeur	travée
J12	285mm	1110mm
J43B	610mm	1100mm
HL43D	610mm	1100mm
J43F	600mm	1220mm

Quelquefois, plus d'une aile enveloppante peut convenir

Pour quelques pneumatiques, nous avons spécifié plus d'une référence d'aile enveloppante (de même type d'aile) parce qu'elles peuvent toutes convenir. La décision finale appartient au client en fonction de ses goûts ou des conditions spéciales de montage. Consultez les caractéristiques dimensionnelles de chaque aile enveloppante avant de faire votre choix.

Aucune spécification donnée

Quelquefois, nous ne donnons aucune dimension d'aile pour un pneumatique donné. Généralement, cela est dû au fait que le pneu n'est utilisé qu'en monte simple et par conséquent un montage jumelé n'est pas à considérer.

Pour certains pneus, nous ne pouvons recommander d'aile car elle n'existe pas dans notre gamme. Comme cette gamme est en augmentation permanente, il est possible qu'une taille d'aile soit disponible alors qu'elle ne l'était pas au moment de l'impression de ce document.

Aussi, compte tenu de l'espace disponible sur le véhicule ou de la standardisation propre du client, il peut être nécessaire de monter un autre type d'aile enveloppante que celle conseillée.

Dans les deux cas, n'hésitez pas à nous consulter et nous questionner; nous ferons le maximum pour vous aider dans votre choix.

Ailes non spécifiées

Ce tableau ne comporte que les ailes enveloppantes et les ailes à méplat.
Ce tableau ne comprend pas les demi-ailes, tandems, et ailerons droits plastiques.

Toutes les tailles et dimensions citées correspondent à cet ouvrage.

	DIMENSIONS DE PNEUMATIQUE						AILES PLASTIQUE			
	Entre'axe Jumelé Mini mm		Largeur mm		Diamètre mm					
	Min	Max	Min	Max						
5.60R12	82	88	149	159	578	-	J01SE	-	-
155/70R12	90	93	165	170	531	-	J01SE	-	-
155R13	-	-	158	173	588	-	J01SE	-	-
155/70R13	-	-	157	172	559	-	J01SE	-	-
165R13	-	-	169	184	607	-	J01SE	-	-
165/70R13	-	-	172	187	578	-	J01SE	-	-
175R13	-	-	180	195	619	-	J01SE	-	-
175/70R13	-	-	183	193	590	-	J01SE	-	-
185/70R13	-	-	193	208	609	-	J01SE	-	-
195/70R13	-	-	205	220	619	-	J01SE	-	-
6.70R13	95	101	180	190	670	J19A	J01	J27F	J05F
165R14	92	98	167	178	630	J19A	J01SE	J25SF,J27F	J05F
165/75R14	92	98	168	178	614	J19A	J01SE	J25SF,J27F	-
175R14	96	105	178	191	642	J19A,J22A,VG22A	J01SE	J25SF,J27F	J05F
175/75R14	100	105	181	191	628	J19A,J22A	J01SE	J25SF,J27F	-
185R14	105	112	188	199	659	J22A, VG22A	J01,J09, VG09	J25SF,J27F	J05F
185/75R14	106	112	188	198	646	J22A, VG22A	J01,J01SE,J09,VG09	J25SF,J27F	J05F
195R14	107	116	199	211	675	J27	J01,J09	J25SFJ27F	-
195/75R14	110	16	201	211	660	J27	J01,J09	J25SF,J27F	-
205R14	116	23	209	219	696	J28, J33, JX33, HL33	J06C	J25SF,J27F,J37F, JX37F	-
205/75R14	118	123	208	218	676	J28,J33, JX33, HL33	J06C	J25SF,J27F,J37F, JX37F	-
215R14	123	129	222	232	690	J33, JX33, HL33	J06C	J37F	J06F
215/75R14	123	129	222	232	690	J33, JX33, HL33	J06C	J37F	J06F
6.70R14	97	103	180	190	698	J19A,J22A	J06C, J01	J25SF,J27F	-
185R15	100	105	189	199	683	J22A, VG22A	J01	J25SF,J27F	J05F
195/70R15	-	-	199	209	666	J27	J01SE, J09, VG09	-	J05F
6.70R15	96	102	180	190	722	J22A	J01	J25SF,J27F	J05F
205/65R15	-	-	211	221	658	-	J01SE	-	-
205/70R15	117	123	213	225	681	J27	J06C, J01SE	-	J06F
215R15	-	-	-	227	738	J27	J06C	-	-
225/70R15	-	-	-	234	709	J27	J09, VG09	-	J06F
225/75R15	-	-	-	232	733	J33, JX33, HL33	J06C	-	-
205/80R15	117	25	208	223	723	J27, J33, JX33, HL33	J06C, J09, VG09	J27F, J37F, JX37F	J06F
235/75R15	-	-	-	244	747	J39B, HL39	J06C	-	-
255/75R15	-	-	-	265	773	J43B, HL43D,HL42B	J06C	-	-
265/70R15	-	-	-	278	755	J43B, HL43D,HL42B	J19A	-	-
7.00R15	106	112	196	206	795	J22A,J27,J28	J06C, J09, VG09	J28F	J06F
7.50R15	113	122	208	223	784	J28,J33, JX33, HL33	J06C, J09 ,J12	J28F,J37F, JX37F	-
8.25R15	127	132	236	246	850	J39B,HL33,HL39B,SL39	-	J37F, J41F	-
10.00R15	148	154	278	288	934	J43B, HL43D,HL42B	J12	J43F	-
17R400	103	107	183	192	707	J22A	J01, J06C	J25SF,J27F	J06F,J05F
19R400	116	121	201	206	738	J28	J06C	J25SF,J27F,J28F	J06F
175R16	96	102	176	188	692	J22A, VG22A	J01	J25SF,J27F	J06F,J05F
175/75R16	100	105	181	191	678	J22A, VG22A	J01	J25SF,J27F	J06F
185R16	106	112	193	203	696	J22A, VG22A, J27	J06C	J25SF,J27F	J06F
185/75R16	106	112	193	203	696	J22A, VG22A, J27	J06C	J25SF,J27F	J06F
195R16	103	109	201	211	710	J22A, VG22A, J27	J06C	J25SF,J27F	J06F
195/75R16	110	116	201	211	710	J27	J06C	J25SF,J27F	J06F
205R16	118	123	213	223	726	J28,J39C,J33, JX33, HL33	J06C	J37F, JX37F, J28F	J06F
205/75R16	118	123	213	223	726	J28,SL39,J39C,J33, JX33,HL33	J06C	J37F, JX37F, J28F	J06F
215R16	123	129	222	232	740	SL39, J39C, J33, HL33	J06C	J37F, JX37F	J06F
215/75R16	123	129	222	232	740	J33, JX33, SL39, J39C, HL33	J06C	J37F, JX37F	J06F
225/75R16	129	135	234	244	758	J39B, HL39B	J06C	J37F, JX37F	J06F
6.00R16	96	102	175	185	738	J22A, VG22A	J06C	J27F	J06F
6.50R16	97	105	181	196	752	J22A, VG22A	J06C	J28F	J06F
7.00R16	105	115	194	209	795	J28	J06C	J28F	-
7.50R16	114	120	211	221	814	J28,J33, JX33, HL33	J06C, J12	J28F	-
8.25R16	128	132	232	237	874	J33, JX33, J34, J39B, SL3, HL33	-	J37F, JX37F	-
9.00R16	135	137	248	271	927	J39,HL40	-	J41F	-

JONESCO

Contenu

	DIMENSIONS DE PNEUMATIQUE							
	Entre'axe Jumelé Mini mm Min	Max	Largeur mm Min	Max	Diamètre mm	AILES PLASTIQUE			
11.00R16	-	-	276	276	984	-	J12, J24A	-	-
8.25R17	126	129	232	237	900	J34, HL34	-	J41F	-
7R17.5	102	102	191	191	761	J28	J06C	J28F	J06F
8R17.5	108	117	206	214	794	J28	J06C, J12	J37F, JX37F	-
8.5R17.5	113	118	213	221	813	J28,J33, JX33, SL39	J06C	J28F, J37F, JX37F	-
9.5R17.5	131	136	239	247	854	J39B,SL39,HL39B	J12	J41F	-
10R17.5	138	142	254	262	870	J39B,HL39B,SL39	-	J41F	-
205/75R17.5	116	125	206	222	765	J28,J33, JX33	J06C	J28F, J37F, JX37F	J06F
215/75R17.5	125	130	222	230	779	J33, JX33, HL33	J06C	J37F, J41F	-
225/75R17.5	129	133	229	237	797	J33, JX33,J39B,SL39	J06C	J41F	-
235/75R17.5	137	141	245	253	811	J39B,SL39,HL39B	J06C	J41F	-
245/70R17.5	141	145	252	260	803	SL39,J39B,HL39B HL40	J06C	J41F	-
265/70R17.5	-	-	-	-	-	J43B, HL43D	-	-	-
355/45R17.5	-	-	-	-	-	-	J22A, J28, VG22A, HL33	-	-
8R19.5	113	117	200	218	874	J29	J06C, J12	J28F	-
9.00R19.5	126	130	229	237	906	J39B,SL39,HL39B	J12	J41F	-
9.50R19.5	132	137	239	247	929	J39	J12	J41F	-
245/70R19.5	139	144	252	260	853	J39B,HL39B,HL40	-	J41F	-
265/70R19.5	146	155	267	283	881	J43B,HL42B, HL43D	J12	J43F	-
285/70R19.5	156	165	289	305	911	HL42B, J43B, HL43D, HL45E	-	J43F	-
385/55R19.5	-	-	-	-	-	-	J29, J33, JX33, J34, HL33,HL34	-	-
385/65R19.5	-	-	-	-	1015	-	J31,J24A,HL31A	-	-
305/70R19.5	168	172	312	320	941	J47B, HL45B, HL47B	J24A	-	-
425/55R19.5	-	-	-	-	960	-	J34,HL31A,HL34	-	-
435/50R19.5				435	930		HL31A,HL34		
445/45R19.5	-	-	-	445	900	-	J34, HL34, HL40 HL31A, HL34, J35, J34	-	-
445/55R19.5				445	985				
445/65R19.5	-	-	477	477	1098	-	J38C, HL31A, HL38C	-	-
18R19.5	-	-	477	477	1098	-	J38C,HL38C	-	-
6.50R20	105	108	181	186	860	J29	-	-	-
7.00R20	108	114	199	209	904	J29	-	J28F	-
7.50R20	119	122	216	221	941	J29,J34,HL34	J12	J28F, J37F, JX37F	-
8.25R20	129	134	232	242	976	J35,J39	-	J41F	-
9.00R20	143	149	261	284	1043	J39,J41,HL40, HL41, HL45E	-	J43F	-
10.00R20	156	161	278	302	1079	J41,J42,J43A,JX43A, HL41, HL43A, HL45E	-	J43F	-
10.5R20	-	-	298	298	977	-	J24A,HL26A,HL26B	-	-
11.00R20	164	170	290	314	1111	J45A, JX45, HL45A,	J24B,J31,HL26A	-	-
12.00R20	173	181	312	343	1153	HL45A,HL43A,J43A, JX43A, J45A, JX45	-	-	-
12.5R20	-	-	356	356	1067	-	J24B,HL26A,HL26B HL31A,J24A	-	-
13R20	-	-	339	389	1155	-	J24B,HL26A,HL30C HL31	-	
14.00R20	205	217	400	400	1274	-	HL30C,HL31,SL26	-	-
365/80R20	-	-	373	383	1116	-	J24B,HL26A	-	-
375/75R20	-	-	-	-	-	-	HL26A	-	-
405/70R20	-	-	-	-	-	-	HL30C,HL31,J30,J31	-	-
14/80R20	-	-	373	383	1116	-	J24B, J31, SL31,HL31 HL26A,HL26B,HL30C	-	-
14.50R20	-	-	391	391	1124	-	J30C,SL31,HL30C HL31,J31	-	-
14.75/80R20	-	-	339	389	1155	-	HL30C, J31, J30C, HL31	-	-
15.5/80R20	-	-	403	415	1190	-	HL38C,J38C	-	-
16.00R20	250	250	412	412	1348	-	-	-	-

	DIMENSIONS DE PNEUMATIQUE							
	Entre'axe Jumelé Mini mm Min	Max	Largeur mm Min	Max	Diamètre mm				
615/65R20.5	-	-	604	604	1392	-	-	-	-
24R20.5	-	-	604	604	1392	-	-	-	-
11.00R22	-	-	-	287	1011	J43A, JX43A, HL43A	J24B,HL26A	-	-
8R22.5	114	123	206	222	947	J35,J29,HL33	J12	J28F,J37F, JX37F	-
9R22.5	126	130	229	237	982	J35	-	J41F	-
10R22.5	140	145	254	262	1033	J39,J41, HL40, HL41, HL45E	-	J43F	-
10/70R22.5	143	143	262	262	946	J39,J41,HL41	-	J43F	-
255/70R22.5	140	149	260	276	944	HL40	-	J41F	-
11R22.5	155	158	279	287	1064	J42,J43A, JX43A, SL43, HL43A	-	J43F	-
11/70R22.5	155	161	282	290	973	HL43D	-	J43F	-
275/70R22.5	155	161	282	290	973	J43A, SL43,HL43D	J12	J43F	
275/80R22.5	157	162	282	290	1030	J43A, JX43A, HL43A, HL45B, HL45E	-	J43F	-
285/60R22.5	-	-	-	-	914	HL43D	J24A	-	-
285/70R22.5	140	149	260	279	944	J43B	-	-	-
295/60R22.5	-	-	-	307	940	-	J24A	-	-
295/70R22.5	160	164	286	294	992	J45B,HL45B,HL45E	-	J46F	-
295/80R22.5	167	172	305	313	1062	J45A, JX45, HL45A,HL45B	J24C	J46F	-
12R22.5	163	171	301	309	1099	J45A, JX45, J47, SL47, L47,HL45A	-	J46F	-
305/70R22.5	169	173	312	320	1018	SL47, J47B, HL47B, HL45E	-	-	-
365/80R22.5	-	-	-	-	-	-	HL26A	-	-
375/70R22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305/60R22.5	-	-	300	312	946	J47B,HL47B	J24A	-	-
12/80R22.5	165	172	299	307	1052	HL43D,HL45A, J45A, JX45	-	-	-
315/60R22.5	-	-	-	319	966	J47B	J24A	-	-
315/70R22.5	176	176	328	328	1032	J47,HL47	J24A	-	-
315/80R22.5	177	182	318	326	1096	J47, HL47	-	J46F	-
13R22.5	175	180	318	336	1152	J48, J47, HL47	J23, J25, JX24	-	-
355/50R22.5	-	-	-	-	-	-	J24A, HL31A, JX26	-	-
385/55R22.5	-	-	-	401	1012	-	J24A, HL31A	-	-
385/65R22.5	-	-	408	413	1092	-	J24B, J24C, J31, SL31,HL31,HL26A,HL26B	-	-
15R22.5	-	-	408	413	1092	-	J24A,J24B,J24C,J31 SL31,HL31,HL26A/B	-	-
16.5R22.5	-	-	452	464	1146	-	J30C, J31, SL31 HL30C, HL31	-	-
425/65R22.5	-	-	452	464	1146	-	J31,SL31,HL31,HL31A	-	-
445/55R22.5				445	960		HL31A		
445/65R22.5	-	-	477	477	1174	-	J38C,HL38C	-	-
495/45R22.5	-	-	-	-	-	-	J39, HL41	-	-
18R22.5	-	-	477	477	1174	-	J38C,HL38C	-	-
11R24	158	166	290	305	1199	J47,SL47,HL47	-	-	-
12.00R24	165	174	312	327	1244	J47, HL47, HL47M	-	-	-
305/75R24	170	175	312	320	1098	J47, J48, HL47	-	-	-
14.5R24	-	-	-	427	1098	-	J30C, HL30C	-	-
405/70R24	-	-	-	427	1200	-	J30C	-	-
455/70R24	-	-	-	475	1274	-	J38C	-	-
11R24.5	-	-	-	279	1102	HL45A, HL47	J24B, HL26A	-	-
285/75R24.5	-	-	-	279	1052	HL45A, HL47	J24B, HL26A	-	-

JONESCO

Gamme H.L

PE Haute Densité

Recyclable à 100%.

Ont fait leurs preuves sous divers climats (-50°C/+80°C).

Résistant et grande longévité.

Montage facile.

Bordure Gris clair permettant une meilleure visibilité.

AILE SIMPLE ESSIEU

Type	(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V) mm
VG09*	280	290	410	1280	815	410	50
VG22A*	420	430	440	1380	880	440	65
HL26A	420	430	635	1900	1270	585	70
HL26B	420	430	635	1990	1270	630	70
HL30C	450	460	640	2050	1280	660	70
HL31	450	460	640	1930	1280	600	70
HL31A	450	460	590	1855	1180	590	70
HL33	485	495	510	1600	1020	510	65
HL34	485	495	550	1700	1100	535	65
HL38C	510	520	660	2050	1320	685	75
HL39B	530	540	510	1610	1020	515	65
HL40	550	560	550	1700	1100	540	70
HL41	550	560	635	1930	1270	600	70
HL42B	595	605	550	1700	1100	540	70
HL43A	610	620	640	1930	1280	600	70
HL43D	610	620	550	1790	1100	580	70
HL43G	610	660	650	1525	1145	430	75
HL45A	650	660	650	2090	1300	680	75
HL45B	650	660	650	1900	1300	580	75
HL45D	650	660	650	1220	1030	280	75
HL45E	650	660	650	1525	1145	430	75
HL47	670	680	685	2090	1375	660	75
HL47B	670	680	540	1700	1080	540	65
HL47D	670	680	600	1650	1200	460	75
HL47F	670	680	630	2100	1260	690	75
HL47G	670	680	650	1900	1300	580	75
HL47M	670	680	710	2090	1425	640	75

* Deux bordure noir

DEMI AILE

Type	(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm
HLS26A	420	430	635	700	665
HLS26B	420	430	635	650	620
HLS26C	420	430	635	1000	900
HLS31	450	460	640	650	620
HLS31B	450	460	640	1000	900
HLS39B	530	540	510	650	610
HLS40	550	560	550	650	615
HLS43A	610	620	640	650	620
HLS45A	650	660	640	650	620
HLS47	670	680	685	650	630

HIGHGARD SILVER

Une bordure argent et une bordure noir.

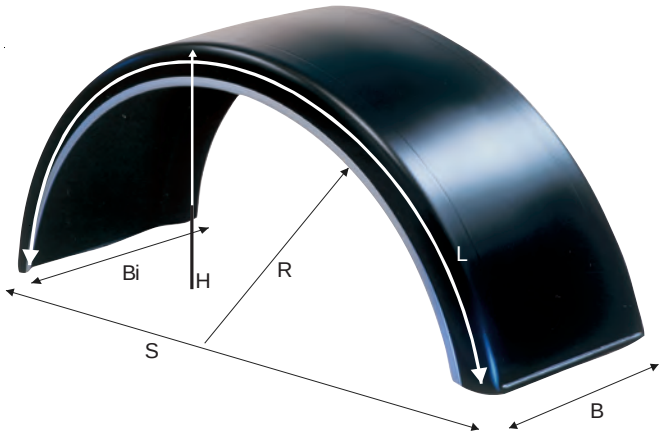

V = Jupe

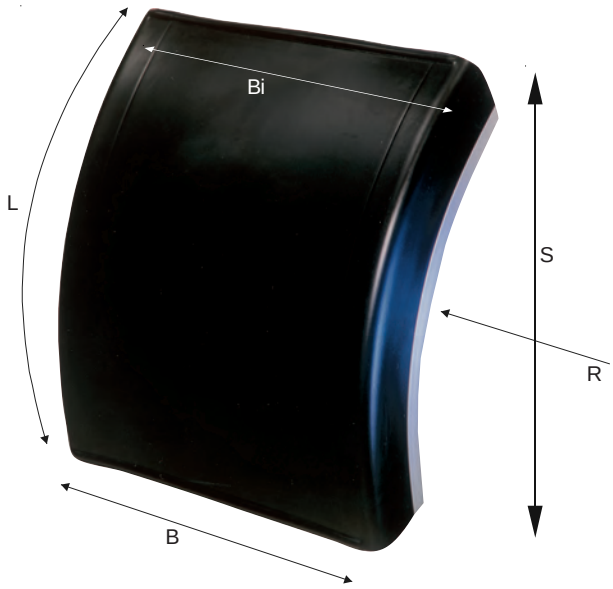

Deux bordures argent.

JONESCO

Gamme J

PE recyclable à 100%.

Légère.

Disponible dans une gamme de couleurs.

Enveloppées dans un film protecteur en polyéthylène.

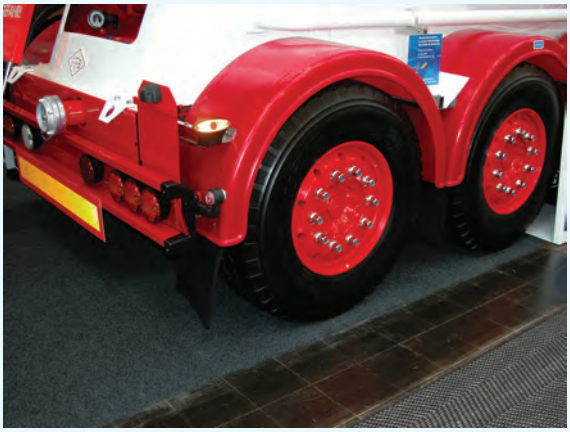

AILE SIMPLE ESSIEU

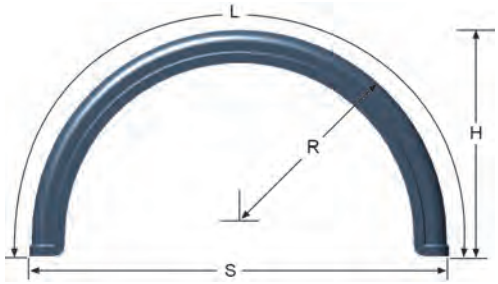

Type	(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V)	
J01	195	200	410	1370	830	450	45	7.00R12, 6.50R14, 205R14, 7.00R15, 6.00R15, 6.50R14
J01SE	215	220	375	1210	750	390	55	155R13, 165R13, 175R13, 195/70R13, 175/65R14, 205/70R14, 185/75R14
J06C	255	270	470	1600	950	530	65	7.5R15, 195R16, 7.5R16, 250R16, 205/80R16, 215R16
J09	270	290	410	1280	815	410	70	225/70R15, 185R15, 215R15, 195R15
J12	285	300	550	1730	1110	550	90	7.50R15, 10R15, 7.00-16C, 7.5R16, 245-16C, 8R17.5, 9.5R17.5, 8R19.5, 9R19.5, 9.5R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 6.5-20C, 7.50R20, 8R22.5, 275/70R22.5
J19A	380	400	410	1370	820	450	75	6.4R13, 6.50R14, 165R14, 7.00R14, 6.70R14, 175R14
J22A	405	425	440	1430	880	480	70	7.50R14, 185R15, 175R16, 175/75R16, 185/75R16, 6.70R15, 185R14
J23	360	380	670	2140	1340	690	90	13R22.5, 13.00R20 Pilote, F20
J24A	405	425	580	1930	1160	635	85	15R19.5, 14/80R20, F20 Pilote, 15R22.5
J24B	405	425	640	1930	1270	610	85	11.00R20, 15R22.5, 365/80R20, 375/75R20, 385/65R22.5
J24C	410	430	645	2080	1300	670	85	15R22.5, 385/65R22.5
J25	380	400	670	2140	1340	690	90	13R22.5, 13.00R20 Pilote, F20
J27	455	475	430	1430	860	480	70	185R15, 175R16, 175/75R15, 205/80R15, 6.70R15, 185/75R16
J28	455	475	480	1650	960	560	70	7.50R16, 8.5R17.5
J29	455	475	510	1650	1050	560	70	6.5R20, 7.00R20
J30C	455	475	650	2080	1300	685	90	405/70R20, 15R20, 16/70R20, 16.5R22.5, 425/65R22.5
J31	440	460	640	1900	1280	580	90	385/65R22.5, 425/65R22.5, 15R22.5, 365/80R20, 375/70R20, 11R20
J33	485	505	510	1650	1020	560	70	8.25R15, 8.25R16, 7.50R16
J34	485	505	530	1790	1060	585	85	8.25R17, 225/70R22.5
J35	485	505	580	1790	1160	560	85	8.25R20, 7.5R20, 8R22.5, 9R22.5
J38C	510	530	650	2080	1300	685	95	18R19.5, 18R22.5, 445/65R19.5
J39	530	550	615	1930	1230	610	80	9R16, 9R20, 10R22.5
J39B	530	550	510	1680	1020	545	80	9.5R17.5, 10R17, 9R19.5, 245/70R19.5, 235/70R17.5
J39C	530	550	435	1350	860	430	85	205R16, 205/75R16, 215R16, 215/75R16, 225R16, 225/75R16, 205/75R17.5, 21/75R17.5
J41	560	580	640	1930	1270	585	95	10.00r20, 10r22.5
J42	580	600	640	1930	1285	610	95	10.00R20, 11R22.5, D20
J43A	610	630	640	1930	1270	610	100	10.00R20, 11R22.5
J43B	610	630	550	1830	1100	585	85	265/70R19.5, 10.5R18, 285/70R19.5, 265/70R19.5, 275/80R22.5
J43E	610	630	640	2085	1280	680	90	10R20, 11R22.5
J44	610	630	660	2090	1320	660	85	10R20, 11R22.5
J45A	650	670	650	2090	1300	660	95	10R20, 12.00R22, 12/80R22.5, C22.5 Pilote
JDV45	650	670	600	1930	1200	640	190	11R22.5, 12R22.5
J45B	640	660	635	1900	1270	560	95	295/80R22.5, 305/70R19.5, 275/80R22.5, 12/80R20, 12/70R22.5
J45C	640	660	615	1900	1230	600	65	12R22.5
J47	670	690	690	2090	1360	660	95	12.00R20, 11R24, 315/80R22.5, 12R22
J47B	670	690	535	1700	1070	540	90	305/60R22.5, 10.5R20, 305/70R19.5, 275/70R22.5, 11/70R22.5
J48	710	730	650	2030	1300	650	95	13R22.5, 12.50R20, 14.50R20, 295/80R22.5, 315/75R22.5, 305/70R22.5



Couramment montées sur un matériel d'origine.

Ont fait leurs preuves sous divers climats.

Flexibles.

Faciles à manipuler lors du montage.

Grand choix de tailles.

JONESCO

Etat de surface grainée.

Résistante aux produits chimiques.

Idéal pour le montage des fixations ajustables.

Résistante aux chocs.

Disponible dans une large gamme de couleurs.

Trés attendue sur le marché, commandez votre XGard maintenant!!

La nouvelle gamme de Garde Boue XGard offre des améliorations techniques et esthétiques pour satisfaire la haute qualité demandée par les constructeurs de véhicules industriels et les clients.

Type	Bi mm	B mm	R mm	L mm	S mm	H mm	V mm
JX24	405	420	655	2150	1320	700	70
JX26	410	425	620	1900	1255	595	70
JX33	485	500	510	1600	1030	510	70
JX43A	615	630	640	1930	1285	605	70
JX45	655	670	650	2000	1310	630	70

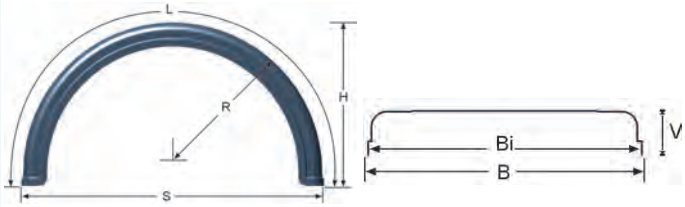

Type	Bi mm	B mm	R mm	L mm	S mm
JXS21	405	420	670	700	670
JXS45	655	670	670	700	670



Type	Bi mm	B mm	L mm	S mm	H mm
JX37F	500	515	400	1000	550

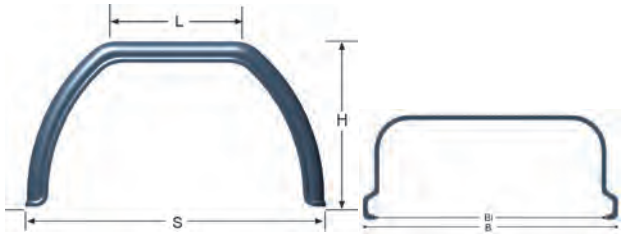

AILERON

Type	(Bi) mm	(B) mm	(H) mm
SP450	440	450	410
SP650	640	650	600
L28	265	280	380
L43	425	440	420
L46	445	460	600
L54	525	540	500
L61	610	625	500
L66	645	660	600

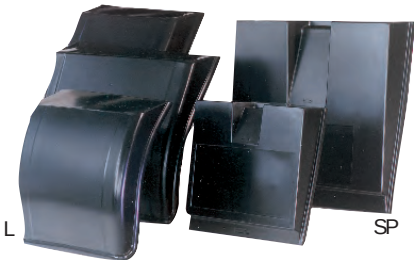

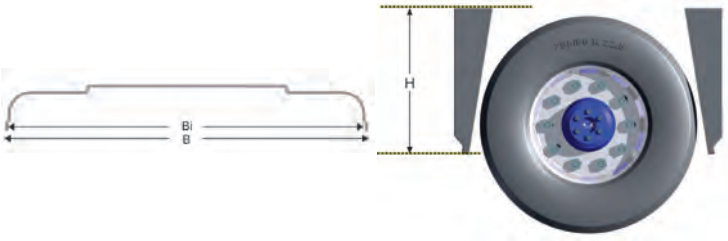

DEMI AILE

Type	(Bi) mm	(B) m	(R) mm	(L) mm	(S) mm	
JS11	250	270	660	600	580	7.00-16, 8.5R22.5, 8.25-15, 7.50-15
JS19	330	350	650	720	685	10.00-20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 10R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 315/75R22.5, 315/80R22.5
JS21	380	400	670	700	670	11.00R20, 12R22.5, 13/75R22.5, 295/80R22, 315/75R22.5, 315/80R22.5
JS23	380	400	670	850	795	15R22.5, 11.00R20, 12R22.5
JS26	380	400	700	1150	1025	15R22.5, 11.00R20, 12R22.5, 12R20, 13R20
JS29	430	450	670	700	670	16.5R19.5, 15R22.5, 115/80R22.5, 16.5R22.5
JS30A	455	475	690	660	635	13.00R20, 14.00x20, G20
JS31	430	450	650	1070	950	16.5R19.5, 15R22.5, 15/80R22.5, 16.5R22.5
JS40	530	550	500	835	740	8.25R15, 8.25R16, 8.25R17, 9R17.5, 9.5R17.5, 10R17.5, 8R19.5, 8.25R20, 9R22.5, 225/75R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5
JS43A	610	630	640	640	615	10.00x20, 11x22.5, 11.00x20, 12x22.5
JS45A	650	670	640	640	615	11.00x20, 12.00x22.5
JS47	670	690	640	640	615	12.00x20

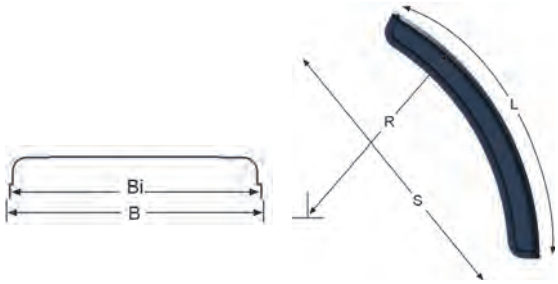

AILE AVEC MEPLAT

Type	(Bi) mm	(B) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	
J05F	200	220	490	890	480	185R14, 175R13, 1
J06F	260	275	500	895	480	185R14, 195R14, 205R15, 215R15, 215R16
J25SF	410	430	L1 665 L2 500	880	450 110	185R14, 175R14, 6.50R14, 165R14, 7.00R14, 6.70R14
J27F	450	470	500	880	450	185R14, 205R14, 215R14, 185R15, 185R16, 175R16
J28F	450	470	500	1000	525	7.50R16, 8.5R17.5
J36F	450	470	700	1320	710	15R20, 405/70R20, 16/70R20, 16.5R22.5, 315/80R22.5
J37F	495	515	510	1000	550	700-15, 7.50-15, 7.50R15, 8.25R15, 7.00R16, 7.00-16C, 7.00R16C, 205R16, 215R16, 7.50-16C
JX37F*	500	515	400	1000	550	700-15, 7.50-15, 7.50R15, 8.25R15, 7.00R16, 7.00-16C, 7.00R16C, 205R16, 215R16, 7.50-16C
J41F	550	570	630	1130	550	7.50R16, 8.00R17.5, 8R17.5, 8R17.5C, 8.5R17.5, 8.5R17.5L, 8.25-15, 8.25-16, 225/75R16, 8.25R17, 9R17.5, 205/75R16, 8.25R17, 9R17.5, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 10R17.5
J43F	600	620	700	1250	625	8R19.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 11/70R22.5, 275/70R22.5, 165R16, 175R16
J46F	650	670	750	1360	720	185R16, 195R16, 205R16, 6.5R16/17, 9.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 11R22.5, 12R22.5, E22.5 Pilote X

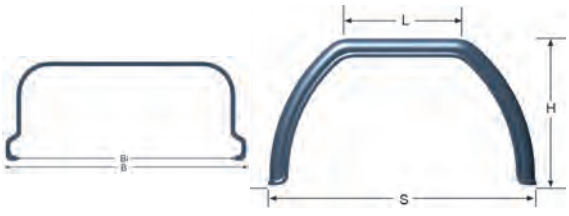



*cf. page 11

AILE TANDEM

JT610 JT650N JT65A JTP98

Ailes destinées au montage sur remorques double-essieux.

JT650N/JTP98

Etat de surface grainée et 3 nervures pour renforcer la rigidité du garde-boue.

JT610

JT610

JTP98

JTP98

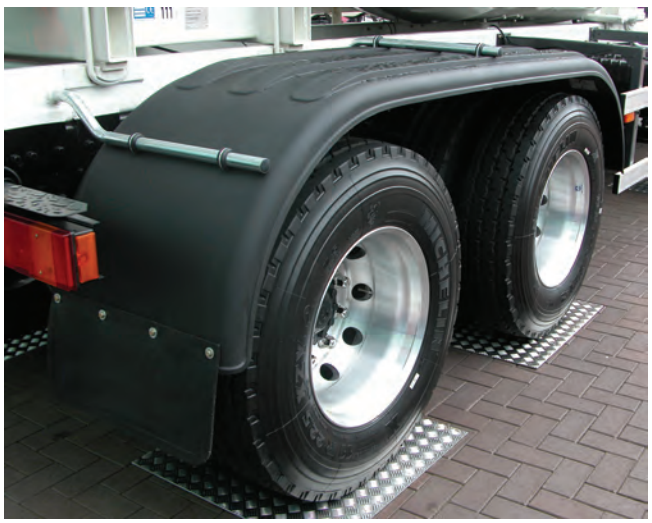

JT650N

Type	(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(A) mm	
JT610	620	640	635	3290	2675	610	1370	9.00R20, 10.00R20, 11R22.5, 12.00R22.5
JT650N	650	670	635	3385	2760	620	1400	2.00R22.5, 11.00R20, E20, 12/80R22.5, 13R22.5, 315/80R22.5
JT65A	650	670	635	3570	2970	640	1625	12.00R22.5, 11.00R20, E20, 12/80R22.5
JTP98	650	670	635	2800	2490	410	1300	445/75R22.5

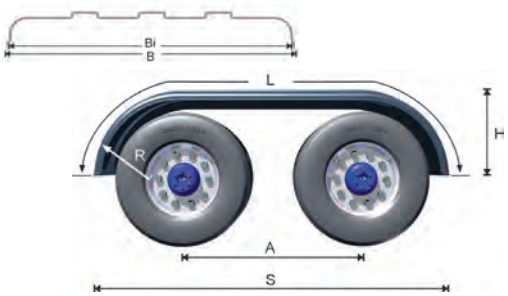

JTZ105

Tandem en 2 parties conçue pour être montée sur 2 essieux.

JTZ105

JT450

La Tandem JT450 est composée de deux TR450.

Type	(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	AA/2 mm	(S) mm	(H) mm	
TR450	450	470	670	1740	700	1370	670	-
JTZ105	625	645	-	-	670	1340	585	2.00R22.5, 11.00R20, E20, 12/80R22.5, 13R22.5, 315/80R22.5



TR450

JT450



AILE TRIDEM

Une Aile Tridem Ref. JTR450 se compose: 2 éléments TR450 et 1 élément TRC450 - Ajustable en longueur.
(cf. page 41)

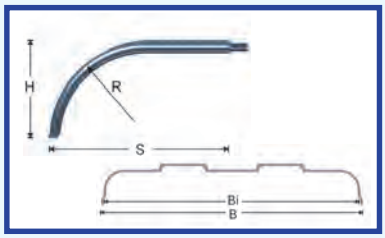

Bon marché.
Ajustable à différents montages.

Type	(Bi) mm	(B) mm	(R) mm	(L) mm	AA/2 mm	(S) mm	(H) mm	kg	
TR450	450	470	670	1740	700	1370	670	4.5	KIT30, KIT31 KIT32, KIT33
TRC450	450	470		1500				3	
JTR450	450	470	670	4980	700	4230	670	12	

Les nervures et la jupe latérale droite assurent une surface supérieure rigide et un bon design.

JTR450

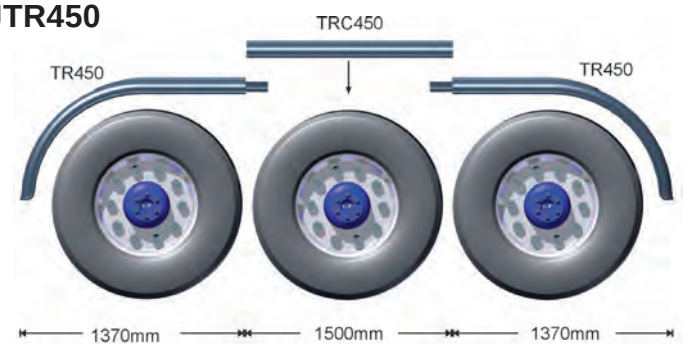



Livrée avec visserie de connexion

J01SE + JW2483

Côté plat permettant la fixation directe sur le véhicule.

JW21150

Avec 4 points de fixation intégrés pour montage direct sur le véhicule.

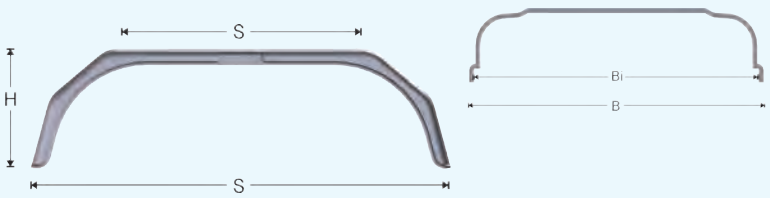

Type	(Bi) mm	(B) mm	(A) mm	(R) mm	(S) mm	(H) mm	
Simple - Essieux							
J01	200	210	-	410	820	450	175 x 14, 194 x 14, 6.70 x 14
J01SE	220	230	-	375	750	390	155R13, 165R13, 175R13, 185/70R13, 165/70R14, 185/65R14, 195/70R14, 205/70R14
Double - Essieux							
JT1864	180	190	635	290	1220	250	145R10, 155/80R10, 125R12, 135R12, 14/70R12, 155/70R12
JT1878	180	190	790	355	1500	450	165R10, 175R15, 175R13, 155R13
JT2072	200	210	725	355	1500	450	6.70R13, 165R14, 175R15, 195R14
JT2082	205	215	825	355	1540	450	6.70R13, 165R14, 175R15, 195R14
JT2086	200	210	860	445	1750	530	6.70R15, 6.00R16, 6.50R16, 175R16, 185R15, 195R16, 205R16
JW21150	210	230	660	340	1500	425	165R10, 175R15, 175R13, 155R13
JW2483	250	260	830	-	1580	380	6.70R15, 6.00R16, 6.50R16, 175R16, 185R15, 195R16, 205R16

REMORQUE BAGAGERE

J01SE

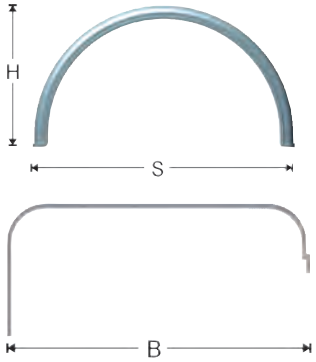

JW2483

JW21150

JT1878

FIXATION PLASTIQUE
FIXATION 'ZPA'

PA

Convient aux garde-boue Jonesco (Rayon > 510 mm, possibilité d'ajustement: 160 mm) équipés de glissières plastiques pré-montées.

Facile à monter - Faire coulisser la fixation ZPA dans la glissière intégrée.

Déjà pré-montée.

Idéal pour les constructeurs.

Fournie pré-assemblée.

Trés légère.

Economie de poids et de carburant.

Fabriquée en polyamide, résistant aux variations de température. (-30°C/+105°C)

Type	Diamétre de Tube	Unités par Kit
KITZPA34	34	4
KITZPA42	42	4
KITZPA48	48	4



XGard



HighGard



J - MDPE



ValuGard

FIXATION PLASTIQUE

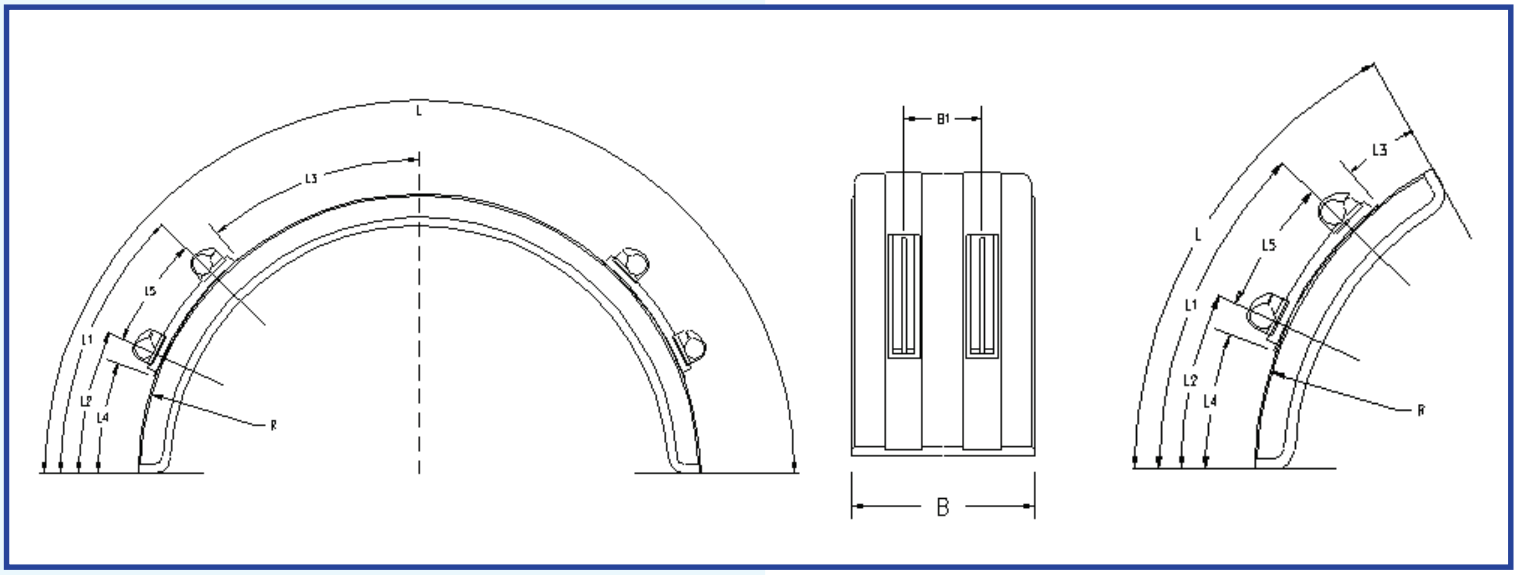

XGARD

Type	B	Bi	L	L1	L2	L3	L4	L5	B1	R
KFXXJX24	420	405	2150	655	420	350	370	235	180	655
KFXXJX26	425	410	1900	595	360	285	310	235	200	620
KFXXJX33	500	485	1600	525	290	230	240	235	200	510
KFXXJX43A	630	615	1930	595	360	300	310	235	400	640
KFXXJX45	670	655	2000	635	400	330	350	235	400	650

Type	B	Bi	L	L1	L2	L3	L4	L5	B1	R
KFXXJXS21	420	404	700	516	282	116	230	234	200	670
KFXXJXS45	670	654	700	516	282	116	230	234	400	670

AILE HAUTE DENSITE

Type	B	Bi	L	L1	L2	L3	L4	L5	B1	R
KFXXHL26A	430	420	1900	595	360	285	310	235	200	635
KFXXHL26B	415	405	1990	615	380	310	330	235	200	635
KFXXHL30C	460	450	2050	625	390	330	340	235	200	640
KFXXHL31	460	450	1930	595	360	300	310	235	200	640
KFXXHL31A	460	450	1855	575	340	285	290	235	200	590
KFXXHL33	495	485	1600	515	280	215	230	235	200	510
KFXXHL38C	520	510	2050	625	390	330	340	235	300	660
KFXXHL39B	540	530	1610	515	280	220	230	235	300	510
KFXXHL40	560	550	1700	545	310	235	260	235	300	550
KFXXHL41	560	550	1930	595	360	300	310	235	300	635
KFXXHL43A	620	610	1930	595	360	300	310	235	400	640
KFXXHL43D	620	610	1790	565	330	260	280	235	400	550
KFXXHL43E	620	610	2085	635	400	340	350	235	400	640
KFXXHL45A	660	650	2090	635	400	340	350	235	400	650
KFXXHL45B	660	650	1900	595	360	285	310	235	400	650
KFXXHL47	680	670	2090	635	400	340	350	235	400	685
KFXXHL47B	680	670	1700	545	310	235	260	235	400	540
KFXXHL47D	680	670	1650	525	290	230	240	235	400	600
KFXXHL47F	680	670	2100	645	410	335	360	235	400	630
KFXXHL47G	680	670	1900	595	360	285	310	235	400	650
KFXXHL47M	680	670	2090	635	400	340	350	235	400	710

XX = 34, 42, 48 mm; préciser le diamètre de votre tube

Type	B	Bi	L	L1	L2	L3	L4	L5	B1	R
KFXXHLS26A	430	420	700	515	280	115	230	235	200	515
KFXXHLS26B	430	420	650	465	230	115	180	235	200	465
KFXXHLS26C	430	420	1000	715	480	215	430	235	200	715
KFXXHLS31	460	450	650	465	230	115	180	235	200	465
KFXXHLS31B	460	450	1000	715	480	215	430	235	200	715
KFXXHLS39B	540	530	650	465	230	115	180	235	300	465
KFXXHLS40	560	550	650	465	230	115	180	235	300	465
KFXXHLS43A	620	610	650	465	230	115	180	235	400	465
KFXXHLS45A	660	650	650	465	230	115	180	235	400	465
KFXXHLS47	680	670	650	465	230	115	180	235	400	465

FIXATION PLASTIQUE

AILE MOYENNE DENSITE

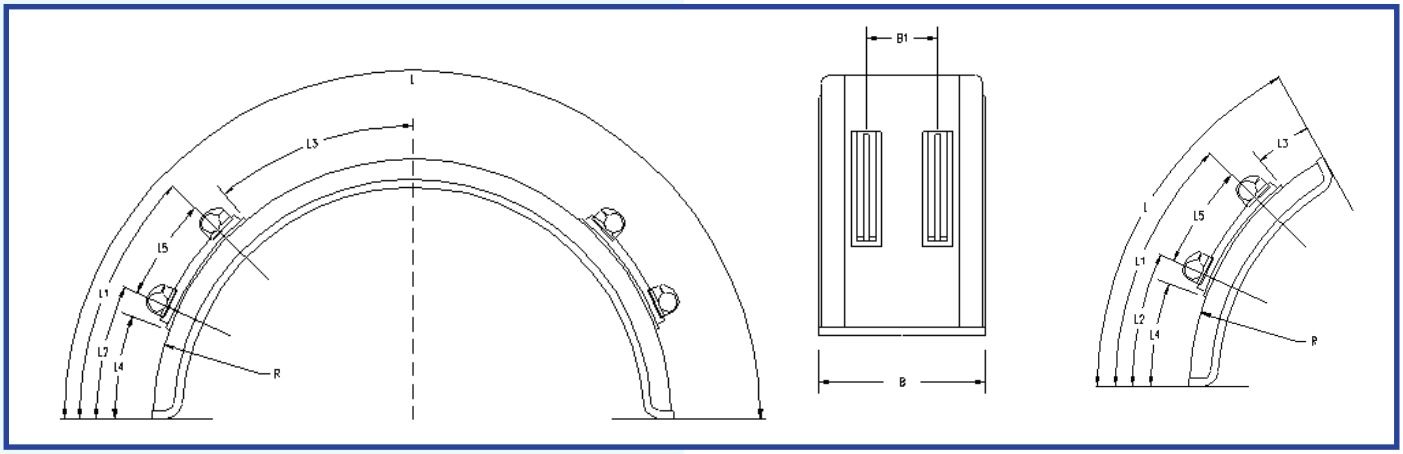

XX = 34, 42, 48 mm;
préciser le diamètre de votre tube

Type	B	Bi	L	L1	L2	L3	L4	L5	B1	R
KFXXJ12	300	285	1730	545	310	250	260	235	150	550
KFXXJ23	380	360	2140	655	420	345	370	235	200	670
KFXXJ24A	425	405	1930	595	360	300	310	235	200	580
KFXXJ24B	425	405	1930	595	360	300	310	235	200	640
KFXXJ24C	430	410	2070	635	400	330	350	235	200	620
KFXXJ25	400	380	2140	655	420	345	370	235	200	670
KFXXJ30C	475	455	2080	635	400	335	350	235	200	650
KFXXJ31	460	440	1900	595	362	285	310	235	200	640
KFXXJ33	505	485	1650	525	290	230	240	235	200	510
KFXXJ34	505	485	1790	565	330	260	280	235	200	530
KFXXJ35	505	485	1790	565	330	260	280	235	200	580
KFXXJ38C	530	510	2080	635	400	335	350	235	300	650
KFXXJ39	550	530	1930	595	360	300	310	235	300	615
KFXXJ39B	550	530	1680	535	300	235	250	235	300	510
KFXXJ41	580	560	1930	595	360	300	310	235	300	640
KFXXJ42	600	580	1930	595	360	300	310	235	300	640
KFXXJ43A	630	610	1930	595	360	300	310	235	400	640
KFXXJ43B	630	610	1830	575	340	270	290	235	400	550
KFXXJ43E	630	610	2085	635	400	340	350	234	400	640
KFXXJ44	630	610	2090	635	400	340	350	235	400	660
KFXXJ45A	670	650	2090	635	400	340	350	235	400	650
KFXXJ45B	660	640	1900	595	360	285	310	235	400	635
KFXXJ45C	660	640	1900	595	360	285	310	235	400	615
KFXXJ47	690	670	2090	635	400	340	350	235	400	690
KFXXJ47B	690	670	1700	545	310	235	260	235	400	535
KFXXJ48	730	710	2030	625	390	320	340	235	400	650

Type	B	Bi	L	L1	L2	L3	L4	L5	B1	R
KFXXJS11	270	250	600	415	180	115	130	235	150	660
KFXXJS19	350	330	720	535	300	115	250	235	200	650
KFXXJS21	400	380	700	515	280	115	230	235	200	670
KFXXJS23	400	380	850	585	350	195	300	235	200	670
KFXXJS26	400	380	1150	785	550	295	500	235	200	700
KFXXJS29	450	430	700	515	280	115	230	235	200	670
KFXXJS30A	475	455	660	475	240	115	190	235	200	690
KFXXJS31	470	450	1070	785	550	215	500	235	200	650
KFXXJS40	550	530	835	625	390	140	340	235	300	500
KFXXJS43A	630	610	640	455	220	115	170	235	400	640
KFXXJS45A	670	650	640	455	220	115	170	235	400	640
KFXXJS47	690	670	640	455	220	115	170	235	400	640

AILE PLASTIQUE MOYENNE DENSITE AVEC ANTI REJET INTEGRE

Un ensemble monobloc.
Matériau anti rejet intégré.
Facilement ajustable en hauteur.
Légère.
Disponible dans une gamme de couleurs.
Conforme aux réglementations européenne et britannique.

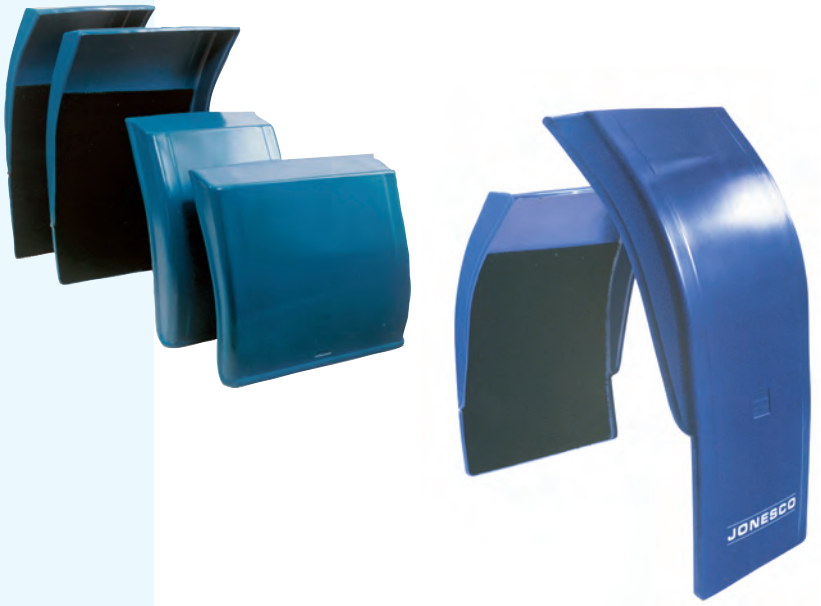

MATERIAU ANTI REJET

Matériau anti-projection collé en cours de fabrication.

CLEARPASS®

CLEARPASS ® - WINGLINER

Commande minimum pour logo personnalisé: 30 pièces. Un seul outillage pour même logo.

AILE SIMPLE ESSIEU

La jupe latérale permet de réduire les projections au niveau de la bavette tout en lui assurant une bonne rigidité à vitesse élevée.

Possibilite de logo personnalisé.

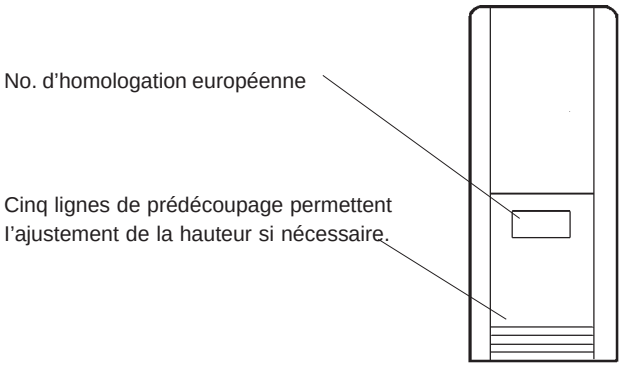

Type	(Bi) mm	(B) mm	(L) mm	(S) mm	(H) mm	(V) mm	
SL26C	420	430	2350	1270	530	90	11R20, 15R22.5, 365/80R22.5, 375/75R20, 385/65R22
SL31C	450	460	2410	1300	580	90	385/65R22.5, 15R22.5, 365/80R20, 375/70R20, 405/75R20, 425/65R22.5
SL39C	550	560	1720	960	430	90	8.25R15, 8.25R16, 255/75R16C, 215/75R17.5, 225/75R16C, 245/70R17.5, 205R16, 215R16, 15/75R16, 225R16, 225/75R16, 7.5R16, 8.25R16, 9.00R16, 7.5R16, 8.25R16, 9.00R16, 8.5R17, 9.0R17, 9.5R17.5, 10R17.5, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 225/75R17.5, 235/75R17.5, 9R19.5
SL43C	610	620	2369	1300	580	90	11R22.5, 10R22.5, 11R22.5, 10R22.5
SL47C	670	680	2380	1360	650	90	315/80R22.5, 275/80R2.5, 285/80R22.5, 295/80R22.5, 275/70R22.5, 295/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5, 12/80R20

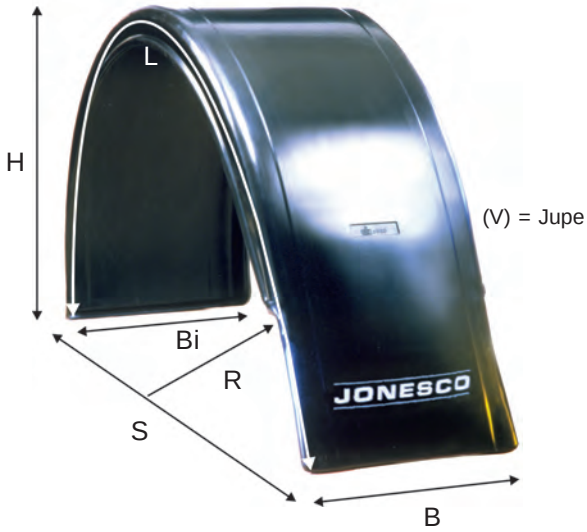

AILERON

FL Le matériau anti rejet couvre toute sa hauteur.

XL Le matériau anti rejet couvre une partie seulement de sa hauteur.

Type	Matériau anti rejet	(Bi) mm	(B) mm	(H) mm	(L) mm
XL46C	CLEARPASS®	450	460	1040	360
FL46C	CLEARPASS®	450	460	1040	360
XL61C	CLEARPASS®	590	610	900	220
FL61C	CLEARPASS®	590	610	900	220

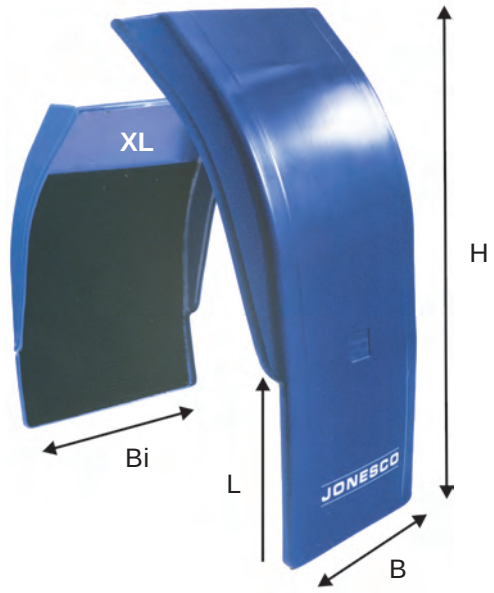

Montage selon Directive 91/226 CEE ou BSAU 200/1A. (cf. page 44)

Exemple

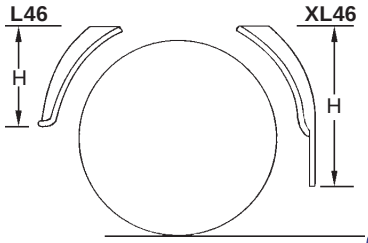

AILE SIMPLE ESSIEU

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION Largeur x Travée x Longueur mm	POIDS KG
S31	AILE METAL. ZINGUE 450 X 1280	450 X 1280 X 1930	7,200
S39B	AILE METAL. ZINGUEE 550 X 1020	550 X 1020 X 1610	8,701
S43A	AILE METAL. ZINGUEE 610 X 1280	610 X 1280 X 1930	9,650
S43AL	AILE METAL. ZINGUE 600 X 1500	600 X 1500 X 2500	12,400
S47	AILE METAL. ZINGUE 650 X 1340	650 X 1340 X 2100	10,600
S48	AILE METAL. ZINGUE 700 X 1340	700 X 1340 X 2100	11,400
ST650	AILE ZINGUE TANDEM 670 X 2740	650 X 2740 X 3550	18,000
STR450	AILE ZINGUEE TRIDEM 450 X 4100	450 X 4100 X 5000	18,000
S47S	AILE METAL. INOX 650 X 1340	650 X 1340 X 2100	10,600
ST650S	AILE INOX TANDEM 670 X 2740	650 X 2740 X 3550	18,000

AILE DOUBLE ET TRIPLE ESSIEU

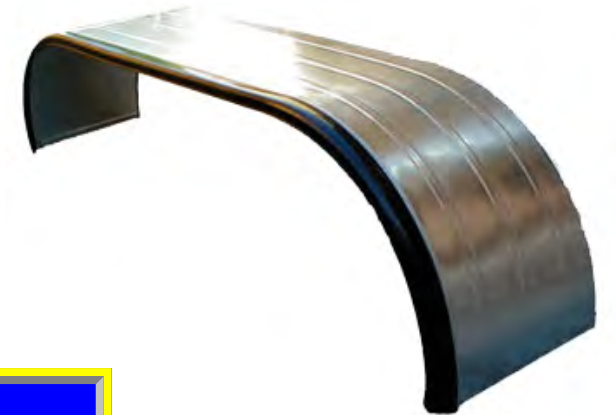

TUBES DE FIXATION

Type	Ø mm	mm		mm
TUBES DE FIXATION				
JS1*	34	650		
JS1/540*	34	540	✓	
JS4C*	34	585	✓	100
JS4CS*	34	650		100
JS4CM*	34	750	✓	100
JS42CM*	42	750	✓	100
JS42L*	42	740		
JS42CL*	42	800		100
JS43D*	42	600	✓	

* Zingué

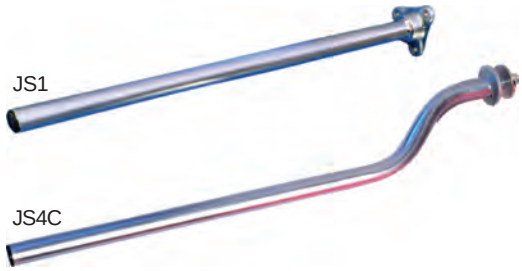

Type	Ø mm	mm
TUBES DE PROFIL C 3MM		
JS3**	40	700
JS3E**	38	700

** Apprêt

NB5 - Boulon et vis pour deux tubes de fixation.

JAS38

Agrafe à souder sur chassis.
TubeØ 34 à 42mm

Tube pour JAS38	Tube Ø mm	Longueur mm	Droit	Coudé
JS2LW	38	740	X	
JS2CW	38	740		X
JS1CW	34	740		X
JS42CW	42	740		X

PLAQUES DE FIXATION ET CONTRE PLAQUES

Type Galvanisé	Ø de Tube mm	Largeur mm	Longueur mm	Epaisseur mm	Pré-percé Ø mm
PLAQUES DE FIXATION					
JS5G	34	110	405	1	10
JS5LG	34	110	280	1	8.5
JS7G	38	110	405	1	10
JS9G	41	105	405	1	10
JS12G	51	120	405	1	10
CONTRE PLAQUES					
JB1G		152	405	1	10 x 14
JB1LG		152	280	1	8.5 x 14
JB5G		100	150	1	10 x 14

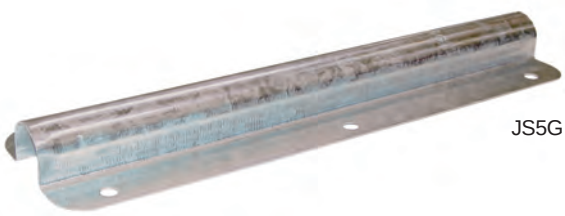

KITS DE FIXATION

Type	Ø mm	mm	
Kit 12*	42	254 x 82	J19A - J39C
Kit 13*	38	254 x 82	J19A - J39C
Kit 14*	34	254 x 82	J19A - J39C
Kit 15*	42	380 x 82	J41 - J48
Kit 16*	38	380 x 82	J41 - J48
Kit 17*	34	380 x 82	J41 - J48
Kit 18*	50	380 x 82	J41 - J48
Kit 19*	50	254 x 82	J41 - J48
Kit 30*	42	127 x 82	JT610/650N, JTP98, JTZ105, JT65A, JTR450 (per stay, par tube, pro Tragrohr)
Kit 31*	38	127 x 82	JT610/650N, JTP98, JTZ105, JT65A, JTR450 (per stay, par tube, pro Tragrohr)
Kit 32*	34	127 x 82	JT610/650N, JTP98, JTZ105, JT65A, JTR450 (per stay, par tube, pro Tragrohr)
Kit 33*	50	127 x 82	JT610/650N, JTP98, JTZ105, JT65A, JTR450 (per stay, par tube, pro Tragrohr)

* Zingué

KIT 14

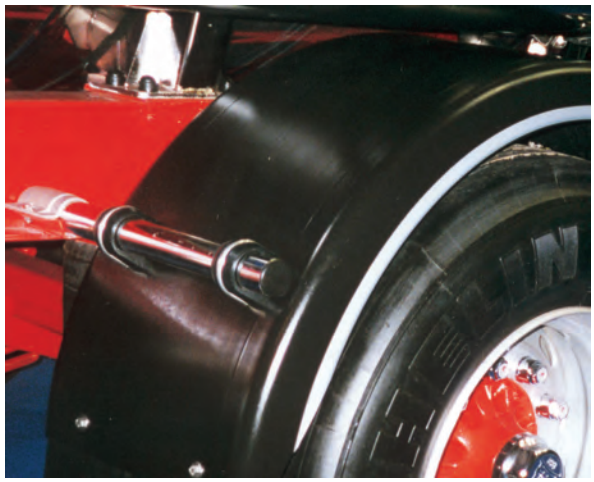

Un kit est nécessaire par fixation.

COLLIER LR650

Livré avec visserie et rondelles.

Ref.	Longueur mm	Ø mm	Rayon Aile mm	Poids ca. kg
LR650	335	40	600-700	0.75

LR650

LR650

FIXATION 'JVR'

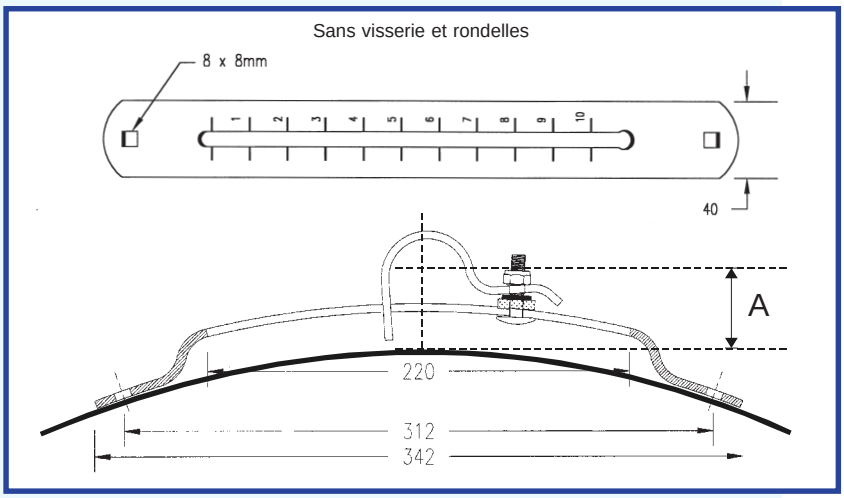



JVR - Fixation metallique ajustable.

Type	Longueur mm	Possibilité d'ajustement mm	Tube Ø mm	Rayon Aile mm	Poids kg	A mm
JVR34	340	150	34	400-700	0,5	39
JVR34/1	340	150	34	400-700	0,5	39
JVR38	340	150	38	400-700	0,5	41
JVR38/1	340	150	38	400-700	0,5	41
JVR40	340	150	40	400-700	0,5	42
JVR40/1	340	150	40	400-700	0,5	42
JVR42	340	150	42	400-700	0,5	43
JVR42/1	340	150	42	400-700	0,5	43
JVR50	340	150	50	400-700	0,5	47
JVR50/1	340	150	50	400-700	0,5	47

JVR...../1 = avec visserie

FIXATION ‘XPF’

Résistant et léger.

Design stylisé.

Economique et montage facile.

Convient au montage de la majorité des garde-boue moyenne et haute densité (de rayon > 560 mm).

Résistant aux produits chimiques.

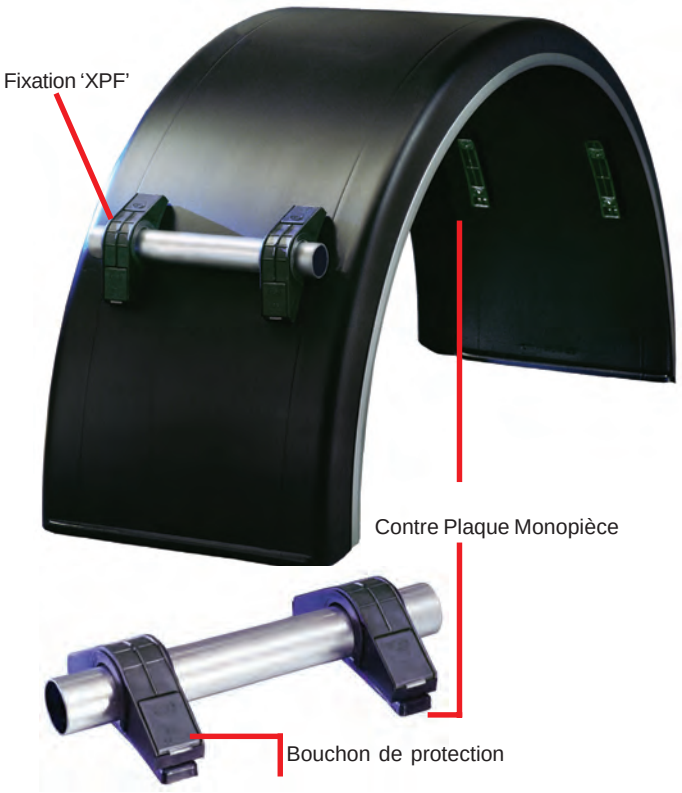

Type	Ø mm	Unités par Kit	Kits par Carton	Poids par Kit ca. g	Poids par Carton ca. kg
KITXPF34	34	4	12	145	7.2
KITXPF38	38	4	12	135	6.8
KITXPF40	40	4	12	135	6.7
KITXPF42	42	4	12	185	9.1
KITXPF48	48	4	12	170	8.2
KITXPF50	50	4	12	160	7.9

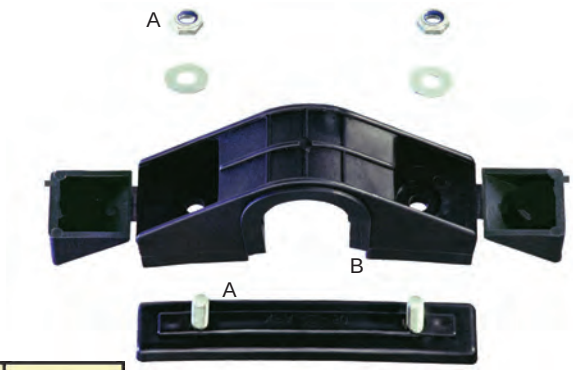

A Résistance de la visserie et rondelles à plus de 500 heures en brouillard salin.

B Bague adaptée aux diamètres du tube.

KIT DE FIXATION DROIT

Référence	Diam	Compostition	Pour Aile	Poids en kg
KITF1XPF34	34	2 X JS1 1 X KITXPF34	J19 à HL26B	6.2
KITF4XPF34	34	3 X JS1 1,5 X KITXPF34	Tandem	9
KITF42XPF42	42	2 X JS42L 1 X KITXPF42	J24 à J48	7.5
KIT F42	42	2 X JS42L 2 X JS9G 2 X JB1G	J24 à J48	7.5
KIT 8	38 X 38	2 X JS3 + NB5	J24 à J48	5
KIT 9	38 X 38	2 X JS3E + NB5	J24 à J48	5
F1A	34	2 X JS1 + 2 X JS5G + 2 X JB1G	J24B à J48	6.5
F4	34	3 X JS1 + 3 X JS5G + 3 X JB1G	Tandem	9.5

KIT DE FIXATION COUDE

Référence	Diam	Compostition	Pour Aile	Poids en kg
KIT F42C	42	2 X JS42CL 2 X JS9G 2 X JB1G	J24 à J48	7.5
KITF42CXPF42	42	2 X JS42CL 1 X KITXPF42	J24 à J48	7.5
KITF6XPF34	34	2 X JS4CM 1 X KITXPF34	J24 à J48	7.0

BAVETTES ANTI-PROJECTION

Montage facile.

Grand choix de tailles.

Haute résistance.

PE recyclable à 100%.

Logo personnalisé sur demande.

Bonne rigidité.

S'auto-nettoye facilement.

Léger.

Les bavettes captent environ +80% de l'eau projetée.

Ces bavettes satisfont à la Directive CEE 91/226 ainsi qu'au B.S. 200/2A/E4 91/226.

Revêtement anti-projection captant davantage l'eau.

No. d'homologation européenne EEC A e1 101008

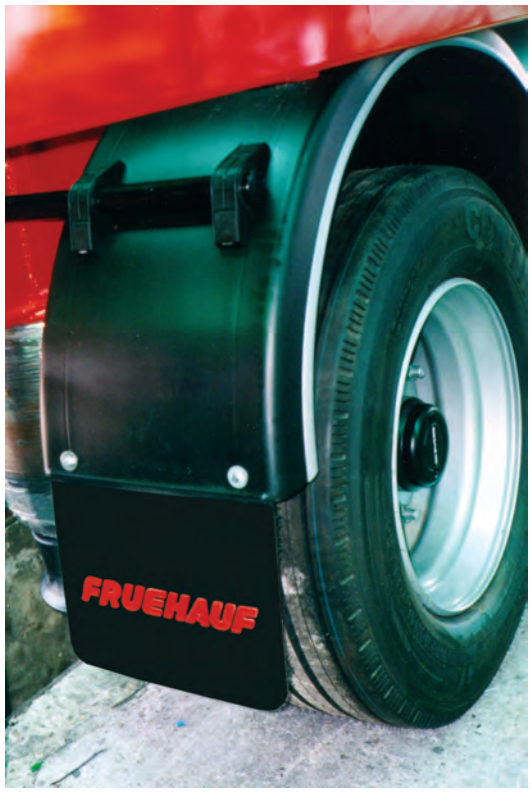

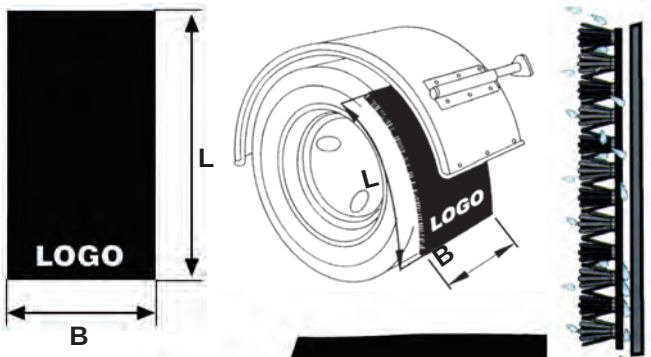

Bavettes Avec Logo

Minimum de commande requis pour frais d'outillage gratuit pour bavettes anti-projection : 200 pièces. Vous pouvez panacher cette quantité requise de 200 pièces sur plusieurs dimensions de bavettes avec un minimum de 50 pièces par taille. Minimum de réappro pour bavettes anti-projection avec logo est de 100 pièces avec panachage de dimensions possible selon conditions énoncées au paragraphe précédent.

Les frais d'outillage sont facturables à la 1ère commande lors de la création du logo. Toute commande inférieure à 100 pièces peut être prise en compte mais générera un surcoût.

TÜV HANNOVER Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr Typprüfstelle

Matériau testé de -35° à +60°

Réf bavette avec fixation	Référence Fixation	Référence bavette sans fixation	Longueur (B)	Hauteur (L)	Pour Aile
405080	27004	405180	400	800	J24A, J24B, J24C, J31, HL31, HL31A, HL26A, HL26B
455080	27004	455180	450	800	J35, J38C, J39, HL38C, HL30C
505060	27004	505160	500	600	J33-J39B, J37F, HL33, HL39B
555065	27006	555165	550	650	J41, J42, J41F, HL41, HL40
605075	27006	605175	600	750	J43A, J43B, J43F, HL43A, HL43D, HL43E
655080	27006	655180	650	800	J45-J48, HL45A, HL47, J46F

Contenu

BAVETTES ANTI-PROJECTION

BAVETTE VERTICALE

Type	(B) mm	(L) mm
45106	450	1060
45114	450	1140
4592	450	920
55106	550	1060
60106	600	1060
6092	600	920
65106	650	1060
6592	650	920

JUPE LATERALE

Type	(B) mm	(L) mm
13310	1330	125
13315	1330	175
13320	1330	225
13330	1330	325

FIXATION PLASTIQUE

Type	(D) mm	(B) mm	(L) mm
J- 6004000	40	20	4000

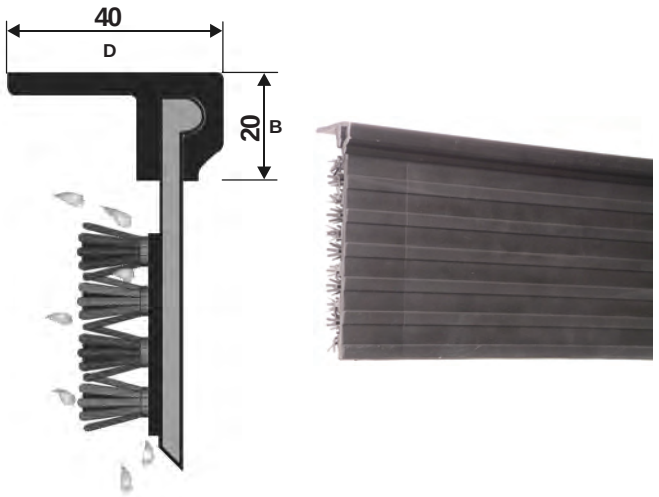

ANTI-BALLANT

Ils doivent être montés sur toutes les bavettes de longueur supérieure à 750 mm. La visserie nécessaire au montage disponible (NB9, cf. page 30).

Type galvanisé	(B) mm	(L) mm
EXSB3748	370	480
EXSB3768	370	680
EXSB3778	370	780
EXSB3787	370	870
EXSB4368	430	680
EXSB4378	430	780

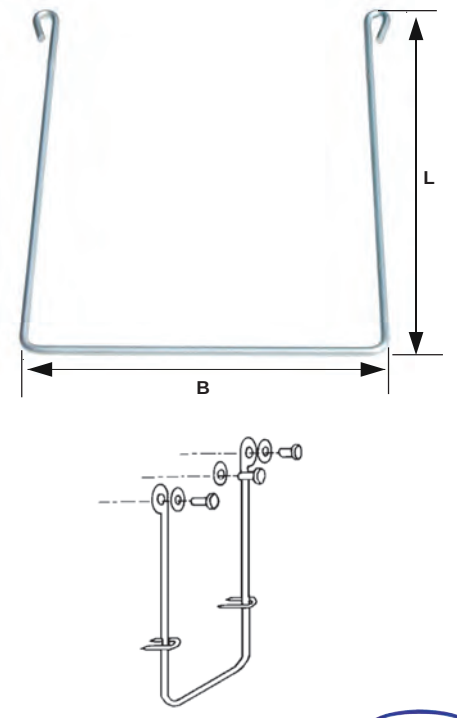

BAVETTES

Montage facile.

Grand choix de tailles.

Haute résistance.

PE recyclable à 100%.

Logo personnalisé sur demande.

Bonne rigidité.

SH6040 **HINO, SCANIA, RENAULT, IVECO, MAN**
SH6540 **MERCEDES, DAF, VOLVO**

Ces bavettes aux logos des marques de vos véhicules sont disponibles sur stock - aucun minimum de commande.

Minimum de commande pour bavettes lisses avec logo : 250 pièces. Vous pouvez panacher cette quantité sur plusieurs dimensions pour atteindre le total requis de 250, avec toutefois un minimum de 50 pièces par taille. Aucun minimum pour toute commande de bavettes lisses neutres, sans logo.

Cette bavette est retaillable en largeur. Montage soit par profilé ou par réglette de fixation avec visserie (en option).

Type				
SH2023	200	230		SH200 REG
SH2626	260	260		SH260 REG
SH3030	300	300		SH300 REG
SH4030	400	300	SH400 PRO	SH400 REG
SH4530	450	300		SH450 REG
SH4540	450	400		SH450 REG
SH5040	500	400		SH500 REG
SH5540	550	400		SH550 REG
SH6030	600	300	SH600 PRO	SH600 REG
SH6040	600	400	SH600 PRO	SH600 REG
SH6575	650	750		SH650 REG

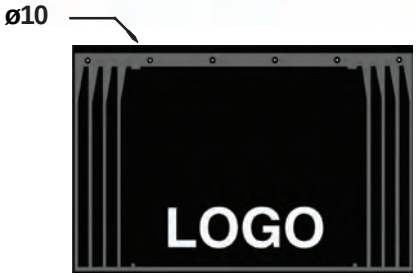

214530

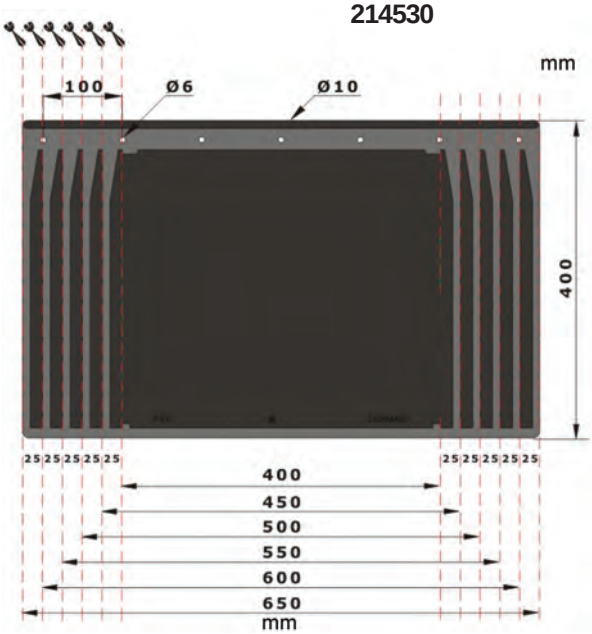

PROFILE PLASTIQUE

SH600 PRO



REGLETTE DE FIXATION + VISSERIE

SH600



JONESCO

BAVETTE TYPE “SH” POUR SEMI-REMORQUES ET PORTEURS

Ref.	(B) mm	(L) mm
SH5092	500	920
SH50114	500	1140
SH5592	550	920
SH55114	550	1140
SH6092	600	920
SH60114	600	1140
SH6575	650	750
SH6592	650	920

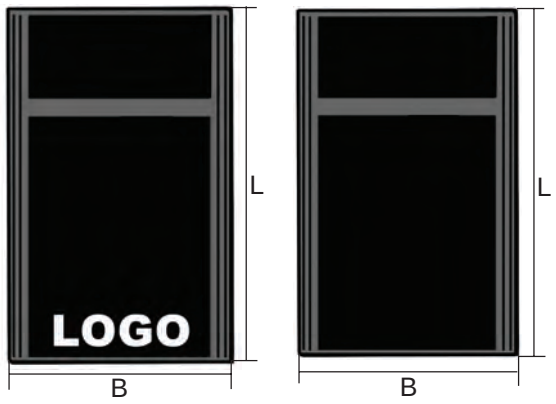

BAVETTE TYPE “SH” POUR TRACTEUR ET BUS (REF: SH7025)

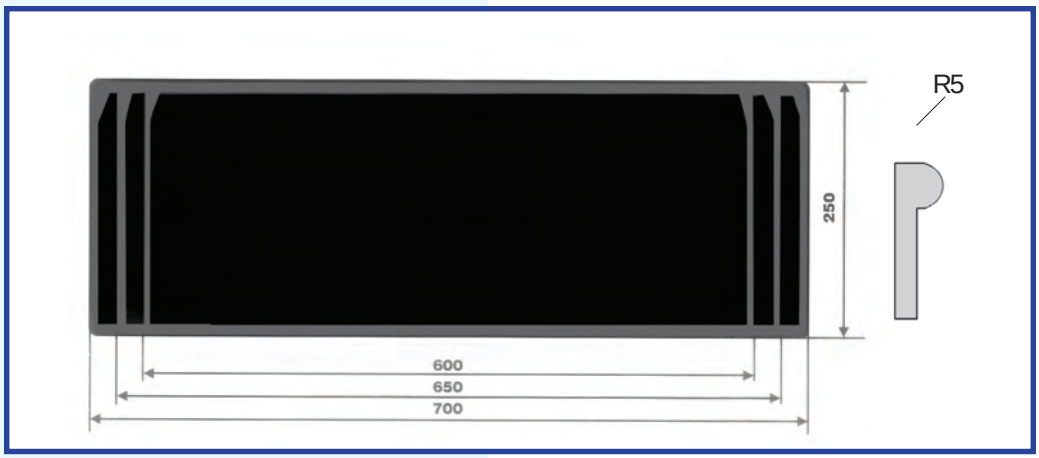

BAVETTES GRAND ROUTIER

2 demi bavettes retaillables en hauteur et largeur à volonté. Fixation par pré-perçage ou bourrelet à glisser dans profilé aluminium.

Bavette avec logo: Commande minimum 50 unités. Délai 4 à 5 semaines. Frais d’outillage à la première commande.

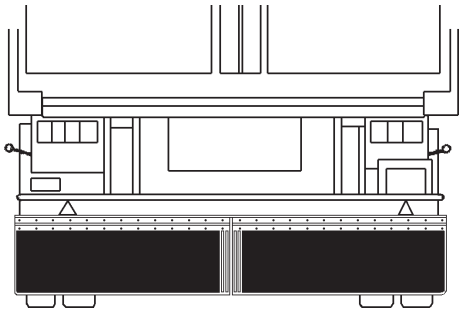

Ref.	Largeur Maxi mm	Hauteur Maxi mm	Largeur Profil mm
SH12440 (2 pièces)	2480	400	
SH12440/1 (2 pièces)	2480	400	
SH12440/2 (2 pièces)	2480	400	
SH2500 PRO	2500	50	1.6

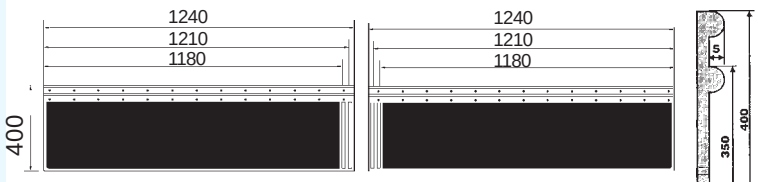

SH12440



SH12440/1



SH12440/2

BUTOIR CAOUTCHOUC

Couleur: Noir

Référence	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Entraxe mm
3280001	360	100	115	200
3280002	445	40	60	120
3280003	215	50	55	125
3280005	675	50	40	205
3280006	250	80	90	120
3280007	200	80	80	85
3280008	600	100	115	230

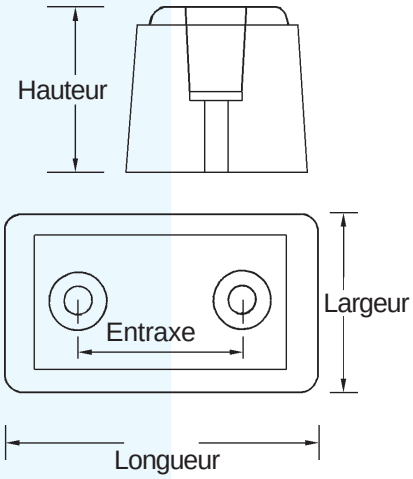

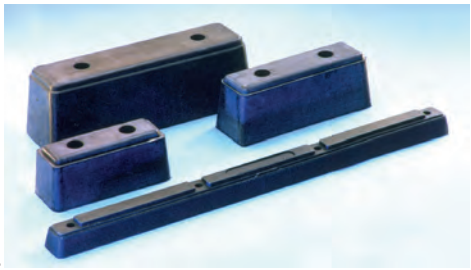

Référence	Diamètre mm	Hauteur mm
3280009	65	75



CALE DE ROUE

Référence	A mm	B mm	C mm	kg	Support	
1020	160	210	90	0.4		
1022	162	398	190	0.9		≤ 920
1023	200	494	250	2.5		≥ 920
1022.1				1.4	✓	
1023.1				0.9	✓	

Réf 1022

Réf 1020

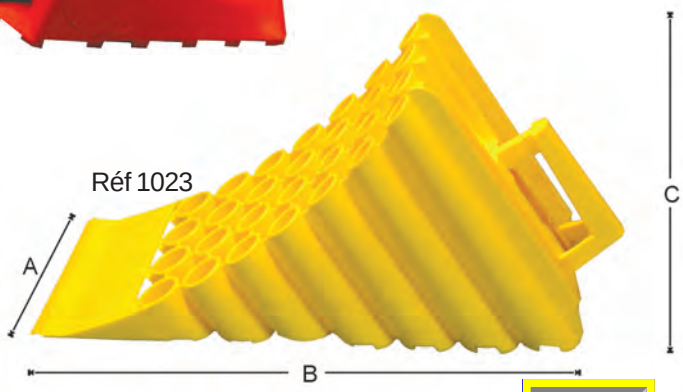

Support Métallique pour de Cale de Roue

Réf 1022.1

Réf 1023.1

JONESCO

Contenu

CORNIERE EXTRUDEE EN POLYETHYLENE

Cornière profilée L, en plastique extrudé, pour la protection des sangles d'arrimage et des marchandises dans le domaine du transport.

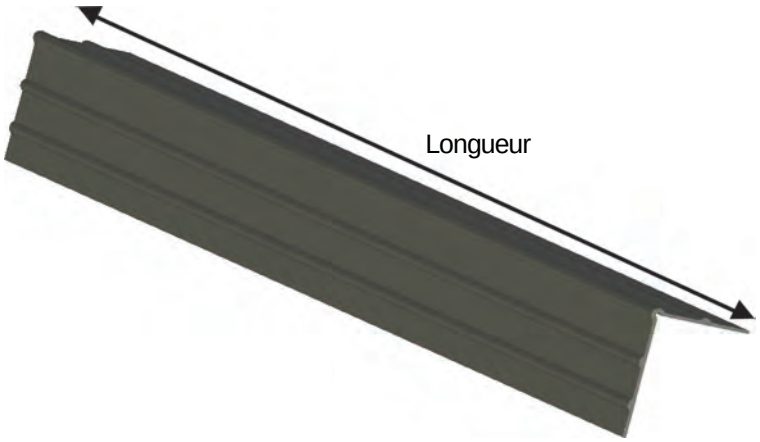

Caractéristiques

Référence	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg
J-CORN 2400	2400	140	180	25	2kg/m

Un matériau à toutes épreuves : le polyéthylène PEhd

Quelques exemples de matériaux	Flexibilité Élasticité	Dureté Résistance aux chocs	Résistance aux intempéries: Ecarts de températures, Action de l'eau	Stabilité chimique, Respect de l'environment
PE (Polyéthène)	HHH	HH	HHH	HHH
PVC (Polychlorure de vinyle)	HH	HH	H	HH
Fibre de verre	HH	HH	HH	HH
Tôle	H	HHH	H	H
Aluminium	HH	HH	HH	HH

Recyclable

Spécifications

Traitement anti UV. Stabilité de la couleur et de la structure chimique.

Sous intempéries: taux d'hygrométrie jusqu'à 100%.

Déformation élastique sous forte charge (reprend sa forme initiale). Flexibilité.

Adaptée aux environnements salins & chimiques (nettoyage avec solvants).

Maintien par sangles, tendeurs, élingues.

Résiste aux forts écarts thermiques (-30°c / 80°c).

Portées en forme de bourrelets

Coloris: noir, autres nous consulter

Pour toutes demandes spécifiques, autres dimensions, autres quantités, **contactez-nous.**

Possibilité de sangler....

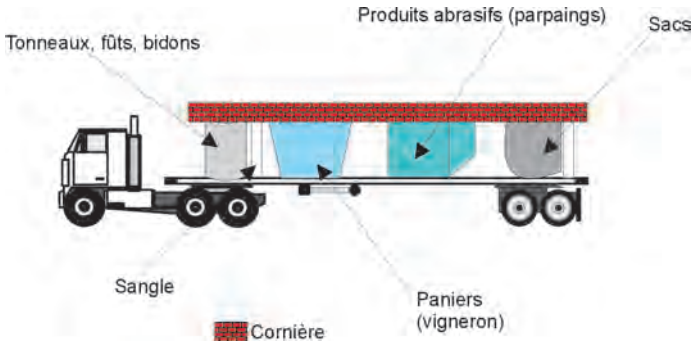

CORNIERE MODIFIEE

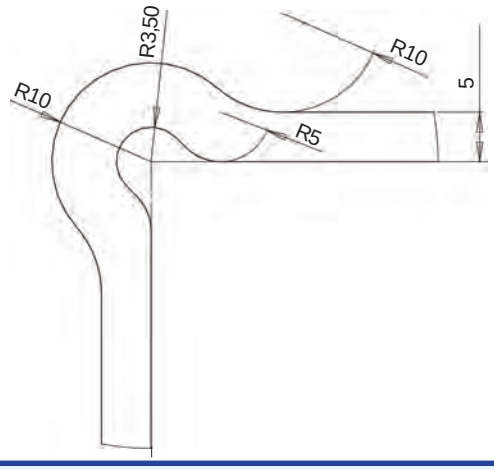

J-CORN 2400

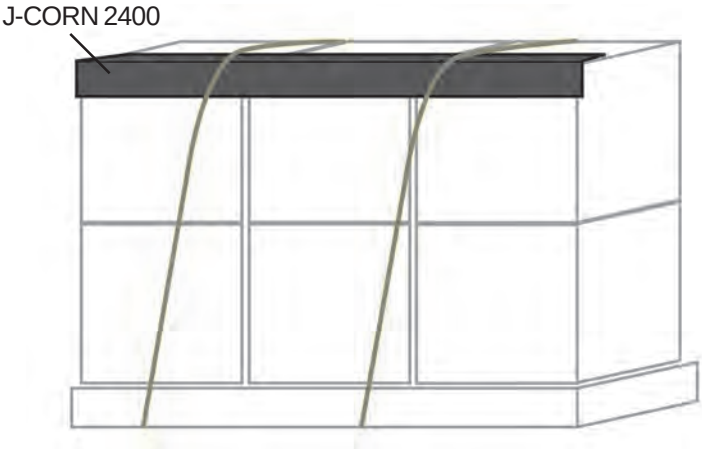

Logo personnalisé sur demande.

Fermeture 3 points par serrure, clefs et poignée centrale - série “JBX”. Couvre poignée.

PE recyclable at 100%.

Peuvent être intégrés au dispositif de protection latérale sous réserve de respecter les prescriptions de la directive CEE 89/297.

KITJBXLOCK

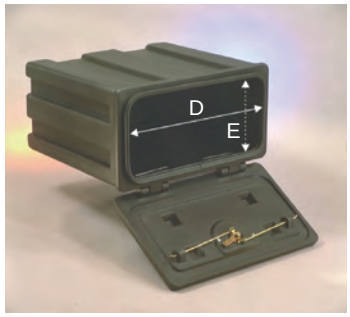

JBX62

JBX80

Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	D mm	E mm	*	kg	ℓ
JBX45	360	450	290	380	320	400	380	290		4.5	44
JBX52	430	520	270	360	280	360	455	265		5	42
JBX58	485	580	320	400	370	450	520	310		5.5	75
JBX62A	510	620	270	360	320	400	525	235		6	57
JBX80A	710	800	375	500	270	360	710	380		8.5	90
JBX62	540	620	265	360	530	610	550	250	KIT26/27**	6.5	80
JBX65	565	650	410	500	400	480	570	385	KIT22/23**	8	120
JBX80	720	800	400	500	410	480	710	380	KIT20/21**	10	155
JBX100	920	1000	410	500	395	480	920	365	KIT25	12	195
JBX120	1110	1200	400	500	390	480	1110	390	KIT29	15	205

* sur demande ** pour charges optimales

JBX45 JBX52 JBX58 JBX62A JBX80A

Permet la fixation directement sur le plancher du véhicule.

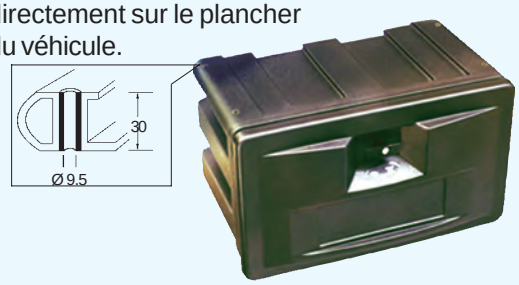

POSITION DES FIXATIONS

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Logo mm
JBX62	655	30	115	390	290 x 95
JBX65	685	30	115	290	390 x 190
JBX80	835	30	115	290	390 x 190
JBX100	1060	30	115	290	390 x 190
JBX120	1230	30	115	290	390 x 190

FIXATION INTEGREE

Type	A mm	B mm	C mm	Logo mm
JBX45	400	120	230	290 x 95
JBX52	470	120	190	290 x 95
JBX58	530	120	265	290 x 95
JBX62A	570	120	230	290 x 95
JBX80A	740	120	205	390 x 190

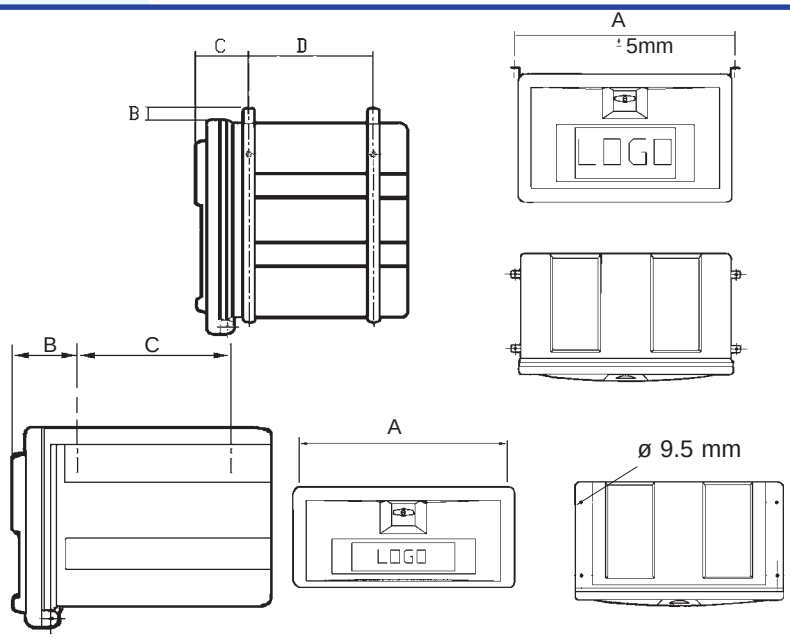

JONESCO

Contenu

JBC40

Peuvent être utilisés en tant que coffre de rangement ou comme boîtier de contrôle sur véhicules industriels. JBC40 est fourni avec une serrure et 2 clés. JBC40T est fourni avec un verrou cadenassable.

JBC40

JBL67 JBH67

Serrure de sûreté livrée avec 2 clés.
Disponible dans une gamme de couleurs.
Couvercle amovible (JBL67) ou sur charnière (JBH67).
PE recyclable à 100%.
Fixation sur demande (KIT53).

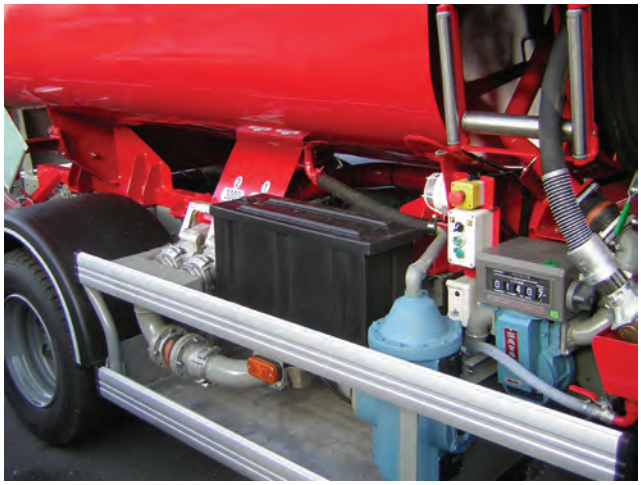

JBL67

JBC100

Coffre de rangement pour véhicules industriels avec ouverture frontale. Ce produit a été développé à l'origine pour un stockage spécifique liè aux citernes.
Ouverture de la porte vers le bas.
2 points de fermeture.

Type	mm	mm	mm		***	kg
JBH67	670	320	230	*	KIT53	3.8
JBL67	670	320	230	**	KIT53	3.8
JBC40	400	275	330	*	-	4
JBC40T	400	275	330	*	-	4
JBC100	980	230	988	*	-	12

* sur charnière ** amovible *** sur demande

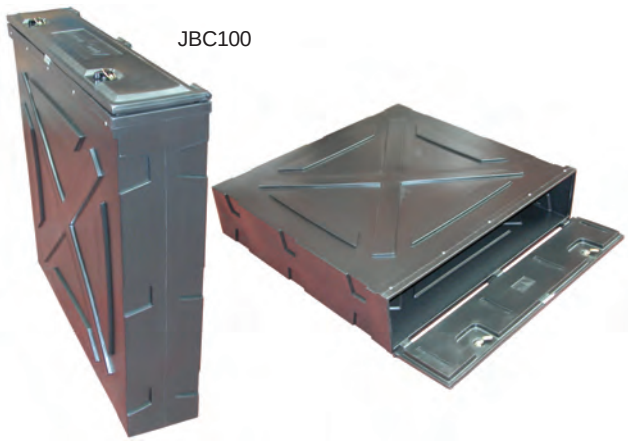

JBC100

TYPE 1005

Porte-documents pour montage sur véhicules industriels et containers. Le couvercle est relié au corps du porte-documents par une chaînette. Un joint caoutchouc rend le porte-documents étanche. La fixation est assurée par 2 inserts M8 + vis et rondelles. PE recyclable à 100%.

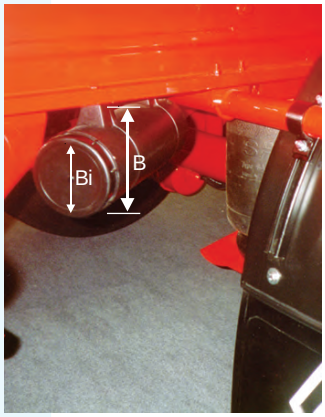

1005
Couvercle toujours noir

TYPE 1006

Pour le stockage de documents à proximité de machines (mode d'emploi, manuel de maintenance ou procédure de sécurité).

1006

TYPE 9000

Pour le stockage de documents à proximité de machines (mode d'emploi, manuel de maintenance ou procédure de sécurité). Peut aussi être monté sur véhicules industriels ou containers. Plombage possible. Fabriqué dans un polyéthylène haute densité recyclable - respectueux de l'environnement. Résistant aux produits chimiques, détergents et produits pétroliers.

9007



9008

Type	Ai mm	A mm	Bi mm	B mm	mm	mm	mm	mm	Documents	kg
1005	320	345	125	155			100	125	A3, A4	0.540
1005-CORE										
1005-COGR										
1005-COGY										
1006	320	330	270	280	80	85			A4	0.8
9007	230	260	295	320	40	55			A4	0.740
9008	220	280	320	365	30	55			A4	0.870

Contenu

Structure renforcée et légère.

Résistant aux produits chimiques.

Fabriqué dans un polyéthylène recyclable - respectueux de l'environnement.

Résistance aux impacts supérieure aux coffres en polyester.

POSSIBILITE DE MONTAGE

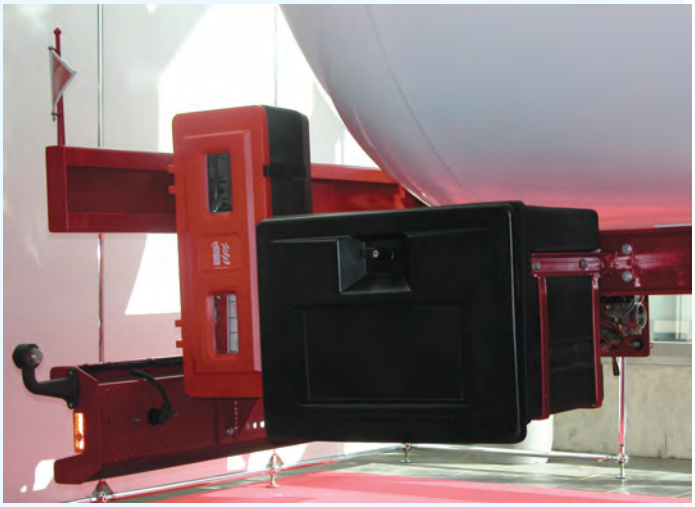

Contenu

CHARGEMENT FRONTAL

JFEX03

Coffre plastique pour extincteurs • Idéal pour usage domestique, sur véhicules motorisés etc • Couvercle amovible pour accès immédiat en cas d'urgence •

mm	mm	mm	mm	mm	mm
405	415	185	210	145	120

JFEX03

Série"68"

Peut équiper véhicules et ateliers • Joint néopréne • Couvercle amovible • Sangle Renforcée • Goupille de sécurité^ et Grenouillère plastique avec chaque coffre • Etiquette <Extincteur>.

Type		
JBTB68	●	●
JBTE68	●	●

JBTB68

JBTE68



mm	mm	mm	mm	mm	mm
585	680	230	260	220	260

^Goupille de sécurité

Série"70"

Peut équiper véhicules et ateliers • Joint caoutchouc et hublot en polycarbonate • Montage réversible avec ouverture de porte à droite ou à gauche • Sangle Renforcée • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Etiquette <Extincteur> est fournie dans le coffre • En option: Marquage à votre logo.

Type		
JBWB70	●	●
JBWE70	●	●
JBWR70	●	●

mm	mm	mm	mm	mm	mm
625	700	270	300	195	255

JBWE70



CHARGEMENT FRONTAL

Série“83”

Peut équiper véhicules et ateliers • Joint d’étanchéité efficace et hublot en polycarbonate • Montage réversible avec ouverture de porte à droite ou à gauche • Sangle Renforcée • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Etiquette <Extincteur> •

Type		
JBXB83	●	●
JBXE83	●	●
JBXR83	●	●

mm	mm	mm	mm	mm	mm
755	830	265	310	195	265



JBXB83

Série“73”

Peut équiper véhicules et ateliers • Joint d’étanchéité efficace et hublot en polycarbonate • Montage réversible avec ouverture de porte à droite ou à gauche • Sangle Renforcée • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Etiquette <Extincteur>.

Type		
JBDB73	●	●
JBDE73	●	●
JBDR73	●	●

mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø max mm	mm
615	730	380	395	220	275	200	610

JBDE73



Série“72”

Coffre pour 2 extincteurs • Contient 2 extincteurs de 6-12 kgs • Peut équiper véhicules et ateliers • Joint d’étanchéité efficace et hublot en polycarbonate • Montage réversible avec ouverture de porte à droite ou à gauche • Sangle Renforcée • Fond support en bois • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Etiquette <Extincteur>.

Type		
JBDB72	●	●
JBDE72	●	●
JBDR72	●	●

mm	mm	mm	mm	mm	mm
650	720	530	540	210	270

JBDB72



CHARGEMENT PAR LE DESSUS

Série“64”

mm	mm	mm	mm	Ø max mm
640	250	250	590 max	170 max

Pour extincteur de diamètre inférieur à 170 mm • Montage possible sur camion et remorque • Ressort de blocage de l’extincteur dans la boîte • Points de fixations moulés facilitant le montage • Couvercle double paroi avec joint étanche • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Etat de surface grené • Option: Kit 65 permettant la fixation à 30° ou 60°.

Type	
JBFB64	●
JBFR64	●

JBFR64



Série“65”

mm	mm	mm	mm	Ø max mm
650	260	275	600 max	180 max

Chargement par le dessus • Structure renforcée et légère • Montage possible sur camion et remorque • Ressort de blocage de l’extincteur dans la boîte • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Surface de fixation plane pour faciliter le montage • En option: Marquage à votre logo, coloris.

JBFR65

Type	
JBFB65	●
JBFR65	●



CHARGEMENT PAR LE DESSUS
Série“75”

mm	mm	mm	mm	Ø max mm
750	300	300	600+	700 max

Chargement par le dessus • Structure renforcée et légère • Montage possible sur camion et remorque • Ressort de blocage de l’extincteur dans la boîte • Goupille de sécurité, charnières et fermetures en plastique avec chaque coffre • Surface de fixation plane pour faciliter le montage • En option: Marquage à votre logo, coloris.

Type	
JBFB75	●
JBFR75	●



JBFR75

COFFRE DE RANGEMENT MULTI-USAGES

Série“66”

mm	mm	mm	mm	mm	mm
620	660	245	300	320	435

Coffre de stockage pour produits absorbants sur véhicules industriels • Grande capacité de stockage • Notre coffre répond à un renforcement de la législation en matière d’équipements ADR des véhicules • En option: Mise à la terre.

Type		
JBEA66	●	
JBEA66T	●	✓

JBEA66

JBEA66T

Mise à la terre

KIT D’ABSORPTION D’HUILE*

Pour tâches d’huile uniquement. Comprend 25 carrés, 1 coussin et 4 boudins absorbants pour tâches d’huile, gants, 2 sac de récupération et son lien pour le fermer. Les carrés absorbants hydrophobes et oléophobes peuvent être utilisés pour nettoyer toutes tâches d’huile sur surfaces dures ou flottant à la surface de l’eau.

Type: J-SPILLKIT

*cf Produits pour la protection de l’Environnement

EQUIPEMENT DE SECURITE

Séries 70/72/83/64/65/75

Sont aussi disponibles dans la version coffres pour équipements de sécurité. cf. descriptif pour information. Noter toutefois que ces coffres sécurité ne comprennent pas de sangle de maintien.

JBWA70

JBFA65 & JBFA75

CHARGEMENT FRONTAL

70/72/83 Séries

Type		
JBWA70	●	●
JBDA72	●	●
JBXA83	●	●

CHARGEMENT PAR LE DESSUS

64/65/75 Séries

Type	
JBFA64	●
JBFA65	●
JBFA75	●

COFFRE A USAGE MILITAIRE

CHARGEMENT FRONTAL

Référence OTAN pour 5 ans.
Contrat No A314062/B

Type		NATO. No Référence OTAN NATO-Nr.	
JBWM70KZ	KIT56	6MT1/2540-99-891-7436	●
JBWE70KZ	KIT56	6MT1/2540-99-417-8725	●

JBWM70KZ

CHARGEMENT PAR LES DESSUS

Référence OTAN pour 5 ans-Contrat No A314062/B.•Coffres disponibles dans colori vert OTAN• Tests d'impact et de vibration (-35°C) • Grande longévité et résistant même pour un usage militaire•

Type		NATO. No Référence OTAN NATO-Nr.	
JBFM65K	KIT55	6MT1/2540-99-0751-9118	●
JBFR65K	KIT55	6MT1/2540-99-987-5386	●

JBFM65K

DIMENSIONS
< Série “64 >

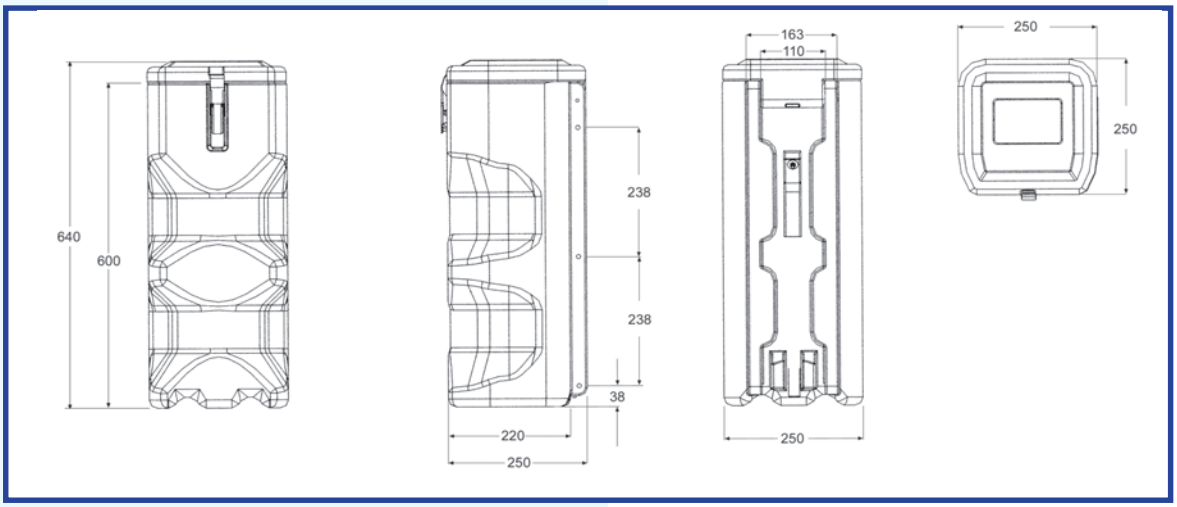

KIT 65
< Série “64” >

Kit de montage pour coffre porte extincteur chargement par le dessus sur un véhicule selon un angle (30° ou 60°).

ATTENTION

Lors du montage à l’horizontale, le coffre devrait être fixé de façon à ce que l’extincteur soit perpendiculaire au sens de la marche du véhicule.

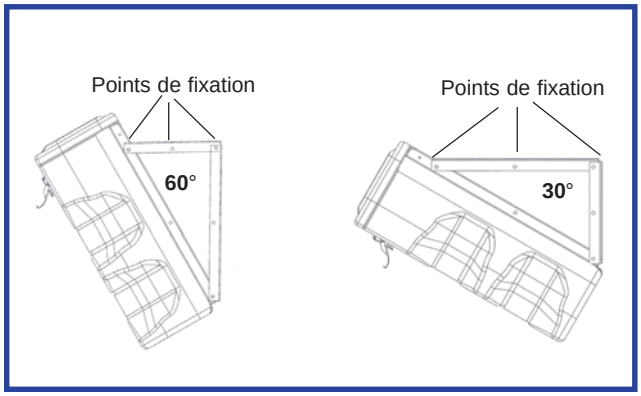

DIMENSIONS
< Série “65-75” >

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
JBFR65	240	240	650	70	500	85	45
JBFR75	300	270	750	115	500	130	100

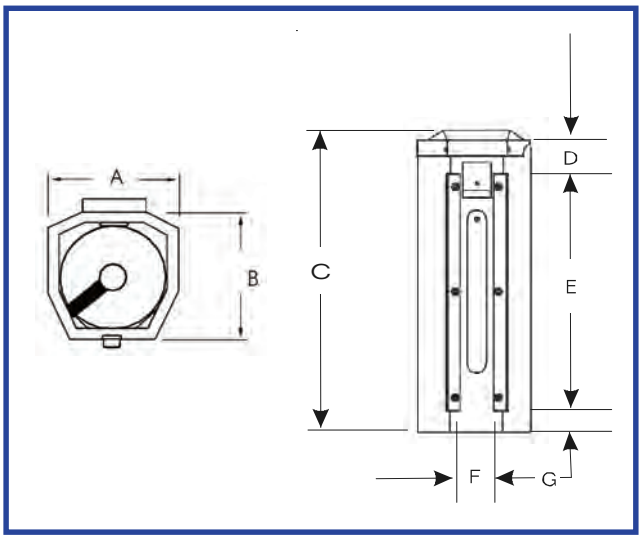

KIT 55
< Série “65-75” >

Kit de montage pour coffre porte extincteur chargement par les dessus sur un véhicule selon un angle (30° ou 60°).

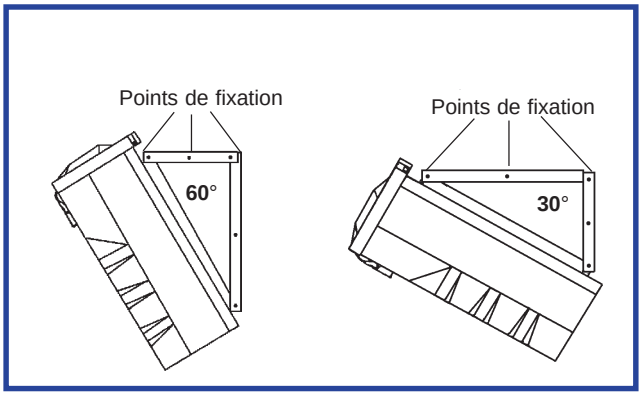

KIT 56
< Série “65-75” >

Kit standard pour le montage à l’horizontale/verticale.
Lors du montage à l’horizontale, le coffre devrait être fixé de façon à ce que l’extincteur soit perpendiculaire au sens de la marche du véhicule0.

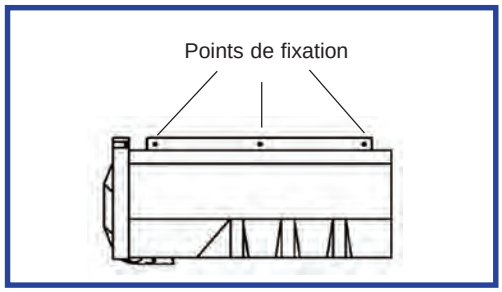

KIT 80
< Série “70-83” >

Kit de montage pour coffre porte extincteur à chargement frontal sur une béquille.

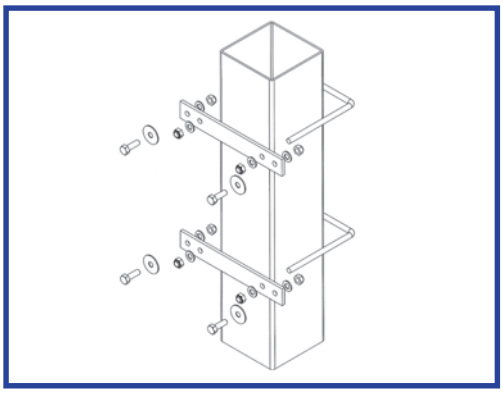

ACCESSORIES

ETIQUETTES

Commande Minimale: 10 étiquettes par kit et par sachet.

Incendie

KIT-LAB-FIRE

Incendie - Allemagne

KIT-LAB-FIREGERMAN

Incendie - Suède

KIT-LAB-FIRESWEDEN

Tuyaux d’incendie

KIT-LAB-HOSEREEL

1er secours

KIT-LAB-FIRSTAID

Spill Kit

KIT-LAB-SPILLKIT

KITS

KIT 80
Kit de montage pour coffre porte extincteur à chargement frontal sur une béquille

KIT 50
Sangle de maintien caoutchouc

KIT 51
Sangle Renforcée

KIT 55
Kit de montage pour coffre porte extincteur chargement par le dessus

KIT 80

KIT 50

KIT 55

KIT 51

AILE SIMPLE ESSIEU

Ils peuvent se monter de plusieurs façons (cf pages 29-31) mais la fonction des fixations est de supporter le garde boue et de répartir la charge. Les garde-boue sont exposés à la force du vent (fonction de la vitesse d'avancement) et au poids des bavettes qui peuvent être pleines de boue ou de neige. Aussi un montage correct assurera une plus grande longévité au garde-boue et une meilleure apparence visuelle.











ATTENTION

Le montage de nos produits doit se faire conformément à la réglementation en vigueur dans le pays considéré. Veuillez consulter dans notre catalogue les pages relatives à la réglementation européenne et consulter votre service des mines pour toutes dispositions locales. Etant donné qu'il y a plusieurs façons satisfaisantes de monter des garde-boue, nous proposons quelques montages courant, fruit de 37 années d'expérience dans la fabrication des garde-boue. Veuillez accepter ces conseils comme une aide au développement de la méthode la plus rapide et la meilleure assurant longue vie au produit.

La position des tubes de fixation est très importante. Fixés trop haut, les tubes ne supportent pas correctement le garde-boue et les tubes fixés à une distance incorrecte l'un de l'autre peuvent causer des déformations de la jupe latérale. Il est possible d'augmenter la travée du garde-boue en l'ouvrant sur les fixations, mais le réduction de la travée est déconseillée.

AILE AVEC MEPLAT

Le méplat permet la fixation économique et légère directement sur le plancher du véhicule. Nous recommandons une fixation à chaque coin avec une rondelle de 60mm. Evidemment les tubes peuvent aussi être utilisés comme pour les ailes simples.

TANDEM

La Tandem monopièce doit être fixée au moins avec 3 supports. La photo montre 4 supports qui assurent un montage sans distorsion et une grande longévité de l'ensemble.

DEMI AILE

Principalement utilisé dans les pays non soumis à une réglementation sur les anti-projections. Il est important d'utiliser une fixation évitant la rotation du demi garde-boue autour du tube. Le collier LR650/ Série JVR apporte à la fois un bon support du garde-boue et un serrage important sur le tube.

TRIDEM

La tridem en trois parties est assemblée en coupant la partie centrale à la longueur demandée. Plus de détails sont fournis avec le produit. Un minimum de 5 points de fixation est recommandé par tridem.

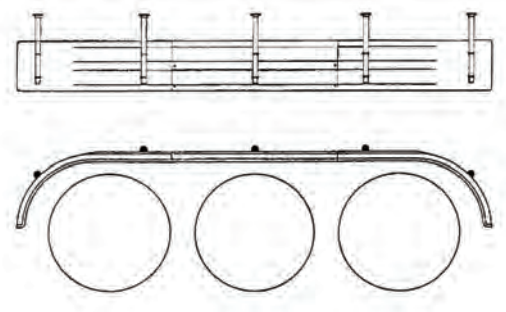

Contenu

SOLOGARD

AILE SIMPLE ESSIEU

L'ensemble Garde boue/bavette est conçu pour résister aux distorsions causées par le vent lors des déplacements à grande vitesse mais un montage correct est essentiel pour assurer la longévité du produit. Les tubes de fixation sont positionnés le plus bas possible à l'avant comme à l'arrière, assurant le meilleur support. Les fixations seront choisies pour assurer la fixation la plus basse possible spécialement si les tubes ne peuvent être fixés très bas. Les tubes coudés sont conseillés quand il est impossible de descendre les supports.

AILERON

Ce produit est un dérivé du garde boue et de la bavette anti rejet. Il peut être monté suivant les deux possibilités offertes par la réglementation. Nous recommandons la fixation à l'aide de tubes avec plaques et contreplaques. Si le véhicule a une rive de 45mm (Figure 1) et un jeu entre le pneu, la rive et aileron inférieur à 1,25 du rayon du pneumatique, le montage pourra s'effectuer sans jupe latérale, comme un garde boue enveloppant. (Celui ci est en fait reconstitué par l'ensemble aileron + rive.) Un aileron type XL ou FL derrière un aileron type L devant la roue seront suffisants pour respecter la réglementation. On choisira indifféremment un aileron XL ou FL tant que le revêtement anti rejet remonte de 30° au dessus de l'axe des essieu.

Si le jeu entre le pneumatique et la rive ou l'aileron est supérieur à 1,25 du rayon du pneumatique (Figure 2), ou si la hauteur de la rive est inférieure à 45mm, une jupe latérale de hauteur minimale 100mm est nécessaire et le montage doit être effectué en respectant le cas bavette + jupe latérale. (cf. page 55)

ESSIEUX MULTIPLES

Lorsque la distance entre les pneumatiques est inférieure à 250mm, il suffit de monter un aileron anti rejet derrière la dernière roue et une jupe latérale de hauteur minimale 100mm couvrant toute la longueur des pneus. Sur les véhicules avec une distance entre les pneumatiques supérieure à 250mm, chaque essieu doit être considéré comme un essieu isolé.

SOLOGARD

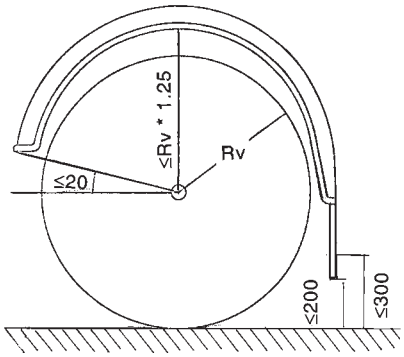

SOLOGARD

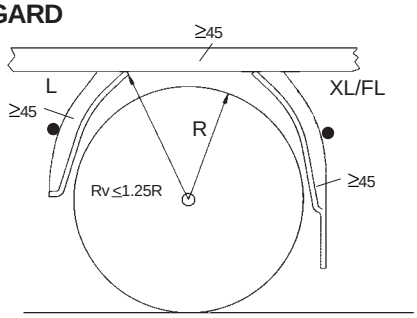

Fig. 1

SOLOGARD

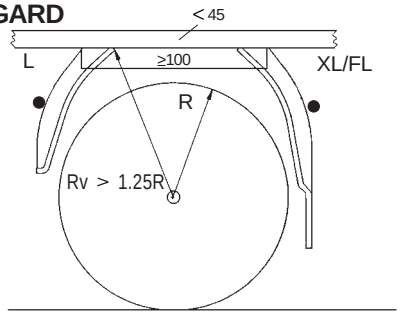

Fig. 2

COFFRES A OUTILS

JBX62-120

Les coffres sont mieux fixés en utilisant nos supports qui même en cas de forte charge ne déforment pas le coffre. Dans le cadre de la réglementation européenne, nos coffres peuvent être utilisés en tant que pare cycliste (plusieurs de nos clients utilisent cette méthode). Les coffres à outils sont exemptes de la réglementation sur les pare cyclistes en Europe (veuillez vérifer votre réglementation locale ou tout changement de réglementation) et ne doivent pas satisfaire au test d'impact.

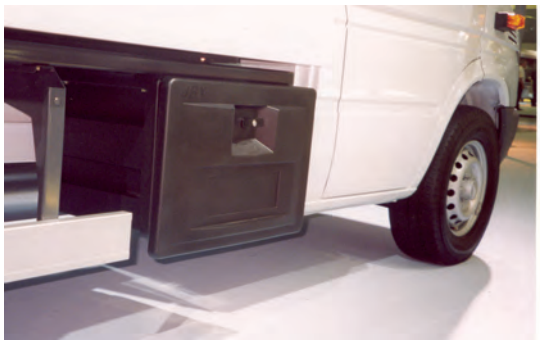

ATTENTION

Instructions de montage fournies dans le carton de votre coffre à outils ou coffret-extincteur. Vous pouvez également consulter cette documentation "Instructions de montage" sur notre site Internet et vous assurez ainsi d'en posséder la mise à jour la plus récente.

www.jonesco-plastics.com

COMMENT STOCKER LES GARDE-BOUE

Les garde-boue sont des composants plastique flexibles jusqu'à montage sur le véhicule, qui doivent être manipulés correctement afin d'éviter toute distorsion ou dommage.

1. Stocker les garde-boue à champ sur leur tranche.

2. Ne pas les compresser les uns contre les autres.

3. Si vous devez les stocker sur plusieurs hauteurs, utiliser des plaques cartonnées de séparation entre chaque rangée.

4. Ne pas les stocker l'un sur l'autre (à cheval)

5. Utiliser des tasseaux de calage à l'arrière de la palette de garde-boue pour le protèger avant de filmer celle-ci à l'aide d'un film thermo-etractable.

Vous trouverez sur notre site internet, toutes les informations relatives aux colisage et volume par palette.

6. Le transbordement entre véhicules ou la répétition de passages à quai sur plateformes des transporteurs doivent être réduits à leur strict minimum.

7. Le stockage à l'intérieur ou sous bâche dans des pays "chauds" où les températures peuvent atteindre 70 à 90 °C est un facteur de risque avéré de distorsion majeure.

8. Ne jamais traîner le garde-boue sur sa partie plane sur le sol, ce qui occasionnerait des rayures peu appréciées par le client utilisateur de celui-ci.

9. Si vous rencontrez quelque problème, conformez vous à notre procédure qualité et aux informations se referrant au produit concerné.

10. L'analyse des réclamations et litiges pour garde-boue déformés révèle dans la plupart des cas les causes suivantes : tubes de fixation non perpendiculairement ou incorrectement montés.

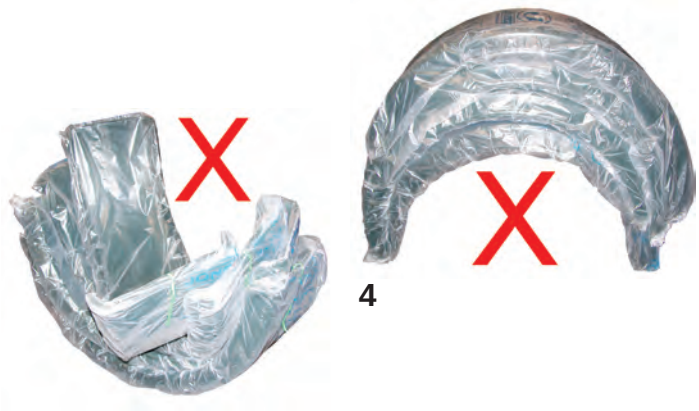

Contenu

INTRODUCTION

Le 10 avril 1992 la directive européenne relative aux systèmes anti projections recommande aux états membres de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la presente directive.

Une réglementation très proche a déjá été introduite, essayée, testée et améliorée en Grande Bretagne (1986), Belgique (1991), France (1993), Espagne, Portugal, Italie (2005), Suède (2005), Israël et quelques états d'Australie.

Cette mesure de sécurité permettant d'améliorer la visibilité par temps de pluie impose le montage d'un système anti projection sur tous les véhicules de plus de 7.5 tonnes (voir schéma joint).

Le système le plus largement utilisé est soit le GARDE BOUE et BAVETTE ou la BAVETTE avec une JUPE LATÉRALE.

Le principal avantage du garde boue et de la bavette est qu'il permet l'accès aux points d'ancrage et l'accrochage des sangles sur les rives. Il est aussi largement reconnu comme le système le plus performant assurant le maximum de protection du véhicule contre l'eau, la boue et les pierres projetées par les roues.

Jonesco fabrique des garde boue depuis 37 ans et est le plus important fournisseur des marchés soumis à réglementation.

La plupart des véhicules des catégories suivantes nécessite le montage de systèmes anti projection.

COMMENT RESPECTER LA REGLEMENTATION

Pour les semi remorques, le plateau doit être horizontal. Toutes les dimensions sont prises sur véhicules à vide en ordre de marche comprenant le carburant et le conducteur. Les tracteurs doivent être attelés à une semi remorque à vide.

Dans tous les cas, les roues doivent être positionnées droites et les pneus gonflés à la pression normale.

(B) La Largeur du garde boue doit être plus grande que la largeur des pneus jumelés à l'exclusion du gonflement au niveau du sol.

La Jupe doit être à moins de 75mm (V) du pneumatique pour les roues non directrices et 100mm pour les roues directrices.

* Si vous rencontrez quelques difficultés dans le choix du garde boue pour un pneu donné, veuillez contacter Jonesco avec la référence du pneumatique.

Angle "a" ne doit pas excéder 20 degrés pour roues non directrices et 30 degrés pour directrices.

La distance maximale de la partie basse de la jupe latérale par rapport au centre de la roue est calculée en multipliant le rayon de la roue (jante plus pneu) par.

(a) roues directrices
1,5 = Rv

(b) roues non directrices
1,25 = Rv

La bavette doit être à moins de 300mm de l'arrière du pneu.

La hauteur des jupes extérieures du garde boue ne doit pas être inférieure à 45mm derrière une droite verticale passant par le centre de la roue. La plupart des garde boue Jonesco ont une jupe extérieure de 90mm.

La largeur du garde boue doit être plus large que la largeur totale des pneus dans leurs points les plus larges à l'exclusion du renflement au niveau du sol.

L'intérieur du garde boue doit être garni avec un matériau anti projection jusqu' à 30 degrés au-dessus de l'horizontale passant par l'axe de l'essieu (Grande Bretagne seulement 100mm).

Si, dans le cas de tandems et tridems, la distance entre les pneus est supérieure à 300mm, la jupe latérale du garde boue doit alors descendre à moins de 150mm (Y) de l'horizontale passant par l'axe des essieux ou les garde boue doivent être à moins de 60mm (X) l'un de l'autre (fig 3).

S'il y a plus de 250mm entre les pneus, chaque garde boue doit être équipé d'une bavette anti projection.

Cela ne peut être utilisé que sur des roues non directrices. Les bavettes et les jupes latérales doivent être composées d'un matériau anti projection homologué.

Aucun jour ne doit exister dans la bavette et la jupe latérale ou entre la bavette et la jupe latérale.

JUPE LATERALE ET BAVETTE

LARGEUR - au moins aussi large que la largeur du boudin du pneumatique ou des pneumatiques.

HAUTEUR - (1).

JEU - la bavette doit être montée à moins de 300mm derrière le pneu. Pour les essieux multiples, une bavette n'est pas requise entre les essieux si la distance entre les pneumatiques est inférieure à 250mm mais une jupe latérale continue est nécéssaire.

La jupe latérale doit descendre de 100mm et au moins jusqu'au sommet des pneumatiques.

La jupe latérale doit couvrir la totalité du pneumatique, doit être située à moins de 75mm du flan du pneumatique (100mm pour les roues directrices) et pas en retrait du flan du pneumatique.

SUR QUELS VEHICULES

Communauté Européenne

Montage recommandé sur tous véhicules à moteur de plus de 7.5 tonnes après le 10 avril 1992.

Fig. 1

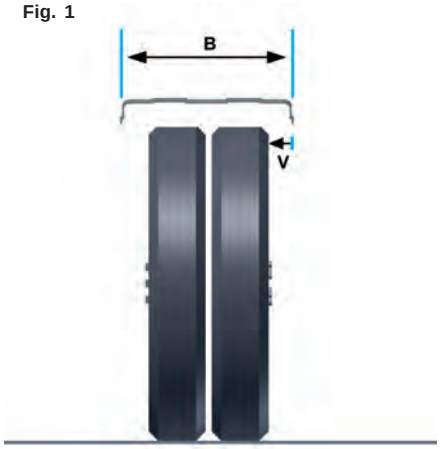

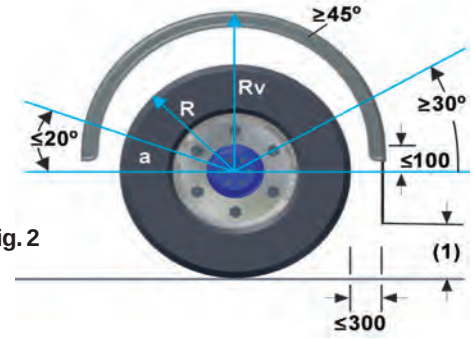

Fig. 2

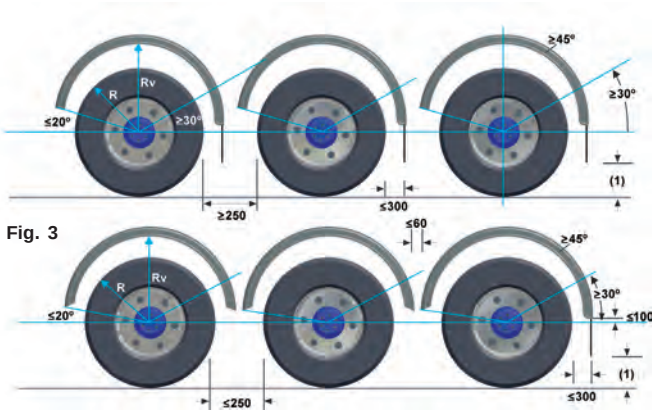

Fig. 3

(1) ≤ 200mm en cas de suspension pneumatique en 'position route',
≤ 300mm en cas de suspension mécanique

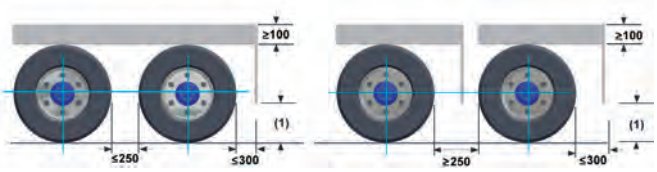

JONESCO

Contenu

Notre réussite, alliée au développement permanent qui nous caractérise, est la récompense offerte par nos clients jugeant que les services et les produits Jonesco sont les meilleurs. Notre objectif vise à garantir la poursuite de cette action – ce sera donc toujours un plaisir que de débattre avec vous des performances de nos produits et de nos services.

Pour Jonesco, servir la clientèle est la priorité des priorités et nous tendons à satisfaire les normes les plus exigeantes. Ce guide aborde nos méthodes de résolution des problèmes, et nous le fournissons pour traiter efficacement tout problème découlant de nos produits et services.

Pour commander nos produits

Pour nous permettre d'enregistrer votre commande, nous vous demandons de spécifier les éléments suivants :

- numéros de pièces Jonesco et quantité désirée
- date d'expédition requise
- numéro de commande et nom de la personne autorisant la passation.

Nous acceptons toute commande transmise par fax, courrier, téléphone, verbalement et le courrier électronique (e-mail) . Toutes les commandes doivent si possible être confirmées par écrit, bien que celles-ci aient à porter la mention «confirmation» pour éviter toute double commande.

Que faire si la réception de ma commande est retardée ?

1. Appeler Jonesco au 33 / (0)3 20 32 11 11 (de 8 h 30 à 17 h, 16 h 30 les vendredis).
2. Demander le service clients en indiquant la raison sociale de votre entreprise, puis lui faire part du problème. Ce service vérifiera si la commande a été expédiée et par quel moyen. Si le problème relève du transporteur, nous contacterons ce dernier et vous rappellerons avec toutes les informations que nous aurons pu obtenir. Si les marchandises ne sont pas encore parties, nous vous indiquerons la nouvelle date d'expédition prévue. Si les articles ne sont pas spécifiquement fabriqués pour vous, vous pouvez modifier la commande et choisir un article de substitution.

Que faire si le transporteur arrive - le bordereau mentionnant deux articles tandis que le transporteur n'en a qu'un ?

1. Ecrire sur l'avis : 'quantité réceptionnée : 1 seulement'.
2. Appeler le service clients de Jonesco en mentionnant le(s) manquant(s) – nous rappellerons le transporteur et vous tiendrons informé.

Liquidation de stocks

Jonesco ne participe en aucun cas à des liquidations de stocks. C'est en toute bonne foi que nous fournissons des marchandises, non pour les vendre et se les voir retournées ensuite. C'est uniquement dans certaines rares circonstances que nous acceptons le retour de produits et émettons un avoir, sous réserve que Jonesco soit reconnu responsable d'un vice spécifique du produit ou de la livraison.

Aucun avoir ne sera émis pour des marchandises, sauf si l'autorisation de retour est accordée dans les 28 jours suivant la date sur l'avis.

Vos numéros de pièce

Si vous communiquez à Jonesco des numéros de pièce affectés par vos soins à nos articles, nous les saisirons par ordinateur, la totalité des documents faisant apparaître à la fois vos propres numéros et les nôtres pour simplifier toute référence ultérieure.

Que faire si les marchandises arrivent, mais sont endommagées ?

1. Tous les articles doivent être comptés et vérifiés en présence du transporteur. Si la marchandise s'avère être endommagée, le fait de signer le bordereau de livraison vous retire tous les droits en matière d'assurance. Les transporteurs refusent que l'on signe le justificatif du bordereau de livraison en y portant la mention «sans vérification» ou autre annotation du même genre – cela équivaut à une signature d'acceptation des marchandises, dans la quantité et l'état réceptionnés.

2. Appeler le service clients de Jonesco et faire part des dommages – nous rappellerons le transporteur et vous tiendrons informé.

Que faire s'il ne s'agit pas du bon produit – «j'ai passé commande du mauvais article» ?

1. Contacter notre service ventes ou ventes & qualité pour vérifier si le retour est possible et acceptable.

2. Un numéro de retour vous sera attribué et nous vous indiquerons si nous pouvons faire reprendre les produits par nos propres véhicules, ou si vous êtes autorisé à nous les retourner via un transporteur. Jonesco ne prend pas en charge les frais de transport lorsque la fourniture des marchandises est conforme à la commande.

Lorsque les marchandises ne sont pas défectueuses, elles doivent être renvoyées dans un état permettant leur revente, accompagnées de toutes les étiquettes d'emballage et de qualité originales et non endommagées. Le retour des produits spéciaux tels que les peintures, les articles spécifiques et les garde-boue en acier réalisées sur mesure est refusé.

Garantie

En règle générale, nos produits ne comportent aucun élément mobile et ne se détérioreront pas sans «usure normale ou mauvais usage», pendant leur durée de vie escomptée. C'est ainsi que des garde-boue montées par exemple sur un tracteur ont toutes les chances de se détériorer lors de l'attelage de la remorque, par éclatement des pneus, à cause des pierres qui adhèrent aux pneumatiques, et pour nombre d'autres raisons que nous ne maîtrisons absolument pas.

Nous manifestons toujours notre volonté à examiner tout problème auquel vous pouvez être confronté, sur les produits fournis par nos soins, pour minimiser les problèmes de qualité et d'installation susceptibles d'apparaître.

POINTS IMPORTANTS A RETENIR

Un numéro d'autorisation de retour doit être obtenu avant tout renvoi de marchandise.

Tout défaut d'utilisation dudit numéro, sur les produits renvoyés, pourrait aboutir à un refus dudit retour.

L'emballage doit suffire à empêcher toute détérioration du produit, susceptible d'être préjudiciable à votre réclamation.

Le numéro de retour est valable 15 jours seulement.

Nous faisons reprendre si possible les marchandises par nos propres véhicules ; le coût du retour n'est remboursé que s'il s'avère que Jonesco ou nos produits sont en faute.

Il se peut que des membres de notre service ventes ou contrôle qualité désirent voir votre site, pour vous proposer des conseils sur le stockage, la manutention ou l'usage des produits, et ce afin de limiter tout retour futur.

En cas de quelconque problème, les clients export doivent demander l'autorisation auprès de leur représentant Jonesco habituel, avant de prendre toute disposition. En effet, les frais de transport peuvent aisément dépasser la valeur des marchandises à renvoyer. Une solution économique peut être adoptée, en fonction des circonstances spécifiques.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Réserve de Propriété:

En application de la loi, le transfert de propriété des produits vendus est suspendu jusq'au paiement intégral. Le paiement est réalisé à l'encaissment effectif du prix, la remise de la traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Le client s'interdit donc, en cas de paiement incomplet, de disposer des produits pour les revendre ou les transformer.

Le client s'oblige à prévenir immédiatement la Société JONESCO de toute difficulté susceptible d'entraîner sa défaillance ou de toute saisie opérée par des tiers sur les produits. Cette clause demeure totalement applicable en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.

Délais de livraison:

48 à 72 heures si votre commande nous parvient avant 10 heures et dans la limite des stocks disponibles. Nos prix s'entendent à l'unité, nets, hors T.V.A.

Délais de paiement:

Paiement à 60 jours le 10 par traite sauf négociations commerciales particulières.

Attribution de Juridiction:

Le Tribunal de Commerce de Lille sera seul compétent, en cas de litige, quelle qu'en soit la nature. La loi applicable aux contrats internationaux est la loi française.

Livraisons – retours:

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions de vente. Toute condition contraire qui porrait figurer sur tout document émanant de l'acheteur est considérée nulle sauf acceptation écrite et expresse par la Société JONESCO.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Ce dernier doit confirmer ses réserves dans 3 jours qui suivent la livraison par lettre recommandée, adressée au transporteur livreur,conformément à l'article 105 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, uniquement, nous procèderons au remplacement des marchandises endommagées, ou à la compensation du préjudice subi par le destinataire.

Tout retour de produit doit faire l'object d'un accord formel entre la Société JONESCO et l'acheteur, et ce, dans un délai maximum de 6 mois à date de facture.

Les frais et risques du retour sont touhours à la charge de l'acheteur.

Toute reprise acceptée par la Société JONESCO, en cas de non conformité du matérial dûment constatée dans les conditions défines ci-dessus, entraînera soit la constitution d'un avoir au profit de l'acheteur, après vérification qualitative et quantitative des matériels retournés, soit le remplacement des matériels, et ce, au seul choix de la Société JONESCO et à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts.

En aucun cas les paiements qui sont dus à la Société JONESCO ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une quelconque compensation, sans accord préable et par écrit de la Société JONESCO.

Toute absence de paiement à bonne date, ainsi que le non-respect de l'une quelconque des modalités de paiement entraînera l'exigibilité de plein droit, sans mise en demeure ni autre formalité, par dérogation à l'article 1153 du Code Civil, d'un intérêt de 2% par mois de retard à compter de la date de la facture.

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera:

- L'exigibilité immédiate de toutes les dommes restant dues, quel que soit le mode règlement prévu;
- L'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 20% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

La Société JONESCO se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions de règlement convenues, en cas d' événement tel que l'ouverture d'une procédure collective, ou tout autre événement de nature à remettre en cause la solvabilité de l'acheteur.

En cas de non-paiement, le vendeur pourra résilier la vante de plein droit et sans sommation par l'envoi d'une simple lettre recommandée.

L'acheteur déclare procéder, en ce qui concerne, à l'acquisition des marchandises de la Société JONESCO pour un usage conforme à leur destination.

En conséquence, la Société JONESCO ne sera tenue à la garantie des vices cachés que dans un délai maximum de quatre mois après la vente des marchandises, et à condition que l'apparition de ce vice caché n'ait pas éte favorisée par un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de la chose vendue.

En cas de revente par l'acheteur des marchandises acquises auprès de la Société JONESCO, cette dernière n'est tenue à aucune garantie quelle qu'elle soit à l'égard des sous-acquéreurs.

Dans certains cas particuliers, Jonesco utilise ses compétences et son savoir-faire technologique pour exploiter les idées spécifiques et exclusives de ses clients. Nos 37 ans d'expérience, notre équipement PAO, notre outillage contrôlé par automate, et notre personnel qualifié permettent à vos projets de prendre forme et devenir une réalité.

Tous ces contrats spécifiques sont soumis à l'approbation de notre Service Commercial et de notre Bureau d'Etudes. Une grande partie de notre outillage et de nos machines sont fabriqués par nos soins, ainsi que la conception des projets. Ceci nous donne une complète autonomie et une totale confiance en nos projets.

Un outillage acier ou aluminium.

Un état de surface remarquable.

Une maintenance de l'outillage.

Une utilisation de produits couleurs.

Une entreprise certifiée ISO 9001.

Des logos personnalisés et stylisés.

Des garde-boue, coffres et produits de rangement et stockage de conception élaborée.

Un emballage approprié et professionnel, un étiquetage et l'usage de code à barres.

Un service Expédition expérimenté, en relation avec 42 pays dans le monde, vous assure une livraison rapide et efficace.

PRODUIT DISPONIBLE EN COULEUR

Demandez un échantillon pour avoir une idée plus précise de la couleur.

Une référence ICI, MASONS, RAL ou British Standard nous permettra de vous conseiller la couleur la plus proche de vos besoins.

Commande minimum: 20 unités.

RENSEIGNEMENTS UTILES

1. Polyéthylène

Le polyéthylène est le matériau de prédilection des garde-boue et des coffres, du fait de son excellente résistance au choc, de sa stabilité aux UV, de la qualité de ses états de surface, des possibilités de traitement et de son coût modéré.

Les différents produits chimiques compatibles avec le polyéthylène ont effectivement fait leurs preuves au fil du temps, grâce aux tests réalisés et à l'expérience. Il est impossible de répertorier tous les produits chimiques ne portant pas atteinte à la performance structurelle du polyéthylène ; il est pourtant évident que le polyéthylène est un matériau stable et généralement inerte.

Rotec Chemicals Ltd indique que le gasoil et le kérosène peuvent tous deux être absorbés par le polyéthylène, à température ambiante. Toutefois, l'effet produit est la plastification, ce qui donne un garde-boue encore plus résistant.

Dans des conditions parfaites, la résistance aux UV des qualités moulées par rotation est excellente et on peut escompter une durée de vie de 10 à 15 ans pour les articles naturels ou teintés – les produits totalement composés de noir atteignant 20 à 30 ans.

Le polyéthylène est entièrement recyclable. Il ne se dégrade pas en créant des poches de vide dans les décharges, il n'émet pas de gaz se dégradant dangereusement et ne contribue pas non plus à la pollution des nappes phréatiques.

Lors du recyclage, les déchets propres peuvent être utilisés pour des applications moins exigeantes.
Alternativement et associés à une incinération efficace et parfaitement contrôlée (liée de préférence à des systèmes thermiques ou à d'autres dispositifs de récupération d'énergie), sa forte valeur calorifique facilitera la combustion des déchets solides publics.

Nous ne garantissons absolument pas que nos produits conviennent à l'usage alimentaire, le polyéthylène étant pourtant très largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire et des qualités adaptées au stockage des aliments pouvant être obtenues. A des fins de stockage ponctuel de produits alimentaires dans nos coffres à outils – endroit où l'on place communément le panier-repas – ceux-ci conviennent particulièrement bien puisque la nourriture y serait protégée par son propre emballage direct. Nos coffres ne présentent pas les problèmes d'odeurs liés aux coffres en polyuréthane moulés par injection. Pour le polyéthylène ME8168, un exemplaire de la «Déclaration de conformité avec les réglementations régissant le contact alimentaire» est disponible sur demande.

2. Utilisation avec les camions-citernes transportant de l'essence

Au Royaume-Uni, il est d'usage de ne PAS installer des garde-boue en plastique sur les camions-citernes transportant de l'essence étant donné qu'elles peuvent contenir un incendie de pneumatique pendant moins de temps qu'une aile en acier ou en fibres de verre. En conséquence, nous ne conseillons pas de mettre des garde-boue en plastique sur de tels véhicules.

PE ISO 9001:2000

FRANCE

Jonesco S.A.R.L
1524 Avenue de l'Epinette
ZAC de l'Epinette
59113 Seclin
TEL: +33 3 20 32 11 11
FAX: +33 3 20 90 62 10
EMAIL: jonesco@jonesco-fr.com



Veuillez noter les noms des contacts suivants:-

Jean-Pierre Marquis
Directeur Commercial
03.20.32.73.93

Daniel Milani
Commercial France Sud
06.30.52.15.72

Christophe Ghestem
Commercial France Nord
03.20.32.82.84

Frédérique Vandame
Assistante Commerciale
03.20.32.72.82

Saida Lallami
Responsable administrative et comptable
03.20.32.75.55

Marie Ammeux
Facturation et approvisionnement fournisseur
03.20.32.66.64

Laurent Loison
Accueil client et responsable logistique
03.20.32.11.11

Véronique L'Hullier
Accueil clients
03.20.32.69.89

UK

Jonesco (Preston) Ltd
Pittman Way
Fulwood
Preston PR2 9ZD
UK
TEL: +44 (0) 1772 706888
FAX: +44 (0) 1772 702209
EMAIL: sales@jonesco-plastics.com

DEUTSCHLAND

Jonesco

TEL: +44 (0) 1772 706820
FAX: +44 (0) 1772 702209
EMAIL: sales@jonesco-plastics.com

CATALOGUE JONESCO 2006
Ce catalogue est notre propriété intellectuelle! Il est interdit de le communiquer à un Tiers. Contrefaçon (partielle), ainsi que l´utilisation de nos illustrations et du contenu n´est possible qu´avec notre accord écrit. Jonesco se reservé le droit de modifier la gamme des produits présentés au catalogue sans préavis. Toutes les dimensions sont nominales. Les livraisons découlent de nos conditions de livraison et de paiement. Jonesco (Preston) Ltd. Preston.

v02
08/2006

PE **ISO 9001:2000**

JONESCO
www.jonesco-plastics.com